

morsetto serracavo 4 pz. accessori per: 3VA53/53; 3VA63/64



Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	morsetto serracavo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TS1.5
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	35 mm ²
• per cavo in rame / multifilare / max.	300 mm ²
lunghezza di spelatura	26,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• multifilare	35 ... 95 mm ² : 16 Nm, 120 ... 300 mm ² : 28 Nm
• filo flessibile	35 ... 95 mm ² : 16 Nm, 120 ... 240 mm ² : 28 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	1,05 in
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	1/0 AWG
• per cavo in rame / multifilare / max.	500 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• multifilare	1/0 - 4/0: 140 lb-in 250 -500 kcmil: 248 lb-in
Certificati	
General Product Approval	EMV



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Environment			
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous		Environmental Confirmations

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9474-0JA13>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9474-0JA13>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9474-0JA13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

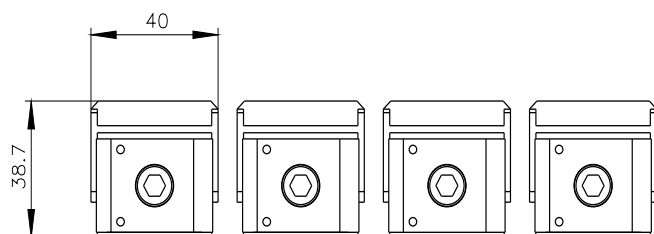

Ultima modifica:

14/01/2024 

