



morsetto di collegamento del conduttore ausiliario per attacco piatto a vite 10
accessori per: 3VA13/14 3VA23/24

Versione			
marca del prodotto	SETRON		
accessori	morsetto di collegamento conduttore ausiliario		
Dati tecnici generali			
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì		
Conessioni secondo IEC			
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame			
• filo rigido	0,75 mm² ... 2,5 mm²: 2 Nm		
• filo flessibile	0,75 ... 2,5 mm²: 2 Nm		
Conessioni secondo UL			
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C		
sezione di conduttore collegabile			
• per cavo in rame / filo rigido / max.	14 AWG		
• per cavo in rame / multifilare / max.	14 AWG		
Certificati			
General Product Approval		EMV	Test Certificates



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)





[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment		
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9480-0WC00>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9480-0WC00>
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9480-0WC00
CAx-Online-Generator

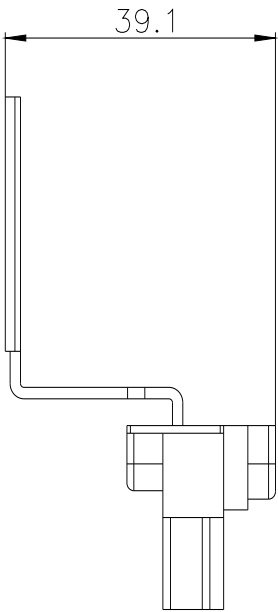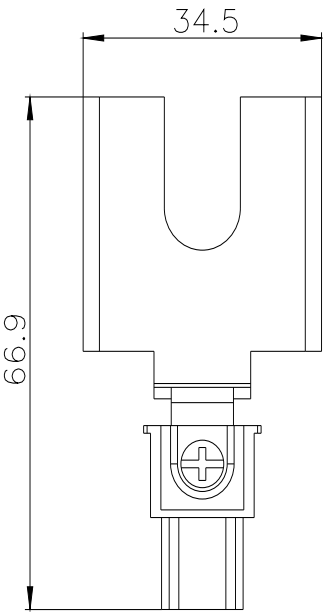

Ultima modifica:

14/01/2024 

