



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA3.1 2 x 120...300 mm² per 2  
cavi 4 pezzi accessori per: 3VA15; 3VA25

| Versione                                                                                   |  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| marca del prodotto                                                                         |  | SETRON                     |
| accessori                                                                                  |  | Interblocco                |
| Dati tecnici generali                                                                      |  |                            |
| designazione / del morsetto di collegamento                                                |  | TA3.1                      |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario |  | No                         |
| Connessioni secondo IEC                                                                    |  |                            |
| sezione di conduttore collegabile                                                          |  |                            |
| ● per cavo in rame / multifilare / min.                                                    |  | 120 mm²                    |
| ● per cavo in rame / multifilare / max.                                                    |  | 300 mm²                    |
| ● per cavo in alluminio / multifilare / min.                                               |  | 120 mm²                    |
| ● per cavo in alluminio / multifilare / max.                                               |  | 300 mm²                    |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                        |  |                            |
| ● multifilare                                                                              |  | 120 ... 300 mm²: 42,2 Nm   |
| ● filo flessibile                                                                          |  | 185 mm²: 42,2 Nm           |
| Connessioni secondo UL                                                                     |  |                            |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B                |  | 75 °C                      |
| sezione di conduttore collegabile                                                          |  |                            |
| ● per cavo in rame / multifilare / min.                                                    |  | 4/0 AWG                    |
| ● per cavo in rame / multifilare / max.                                                    |  | 600 kcmil                  |
| ● per cavo in alluminio / multifilare / min.                                               |  | 4/0 AWG                    |
| ● per cavo in alluminio / multifilare / max.                                               |  | 600 kcmil                  |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                        |  |                            |
| ● multifilare                                                                              |  | 4/0 - 600 kcmil: 375 lb-in |
| Certificati                                                                                |  |                            |
| General Product Approval                                                                   |  | EMV                        |
|                                                                                            |  | Marine / Shipping          |



[Miscellaneous](#)



|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Con-  
firmations](#)

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9504-0JB23>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9504-0JB23>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9504-0JB23](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9504-0JB23)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

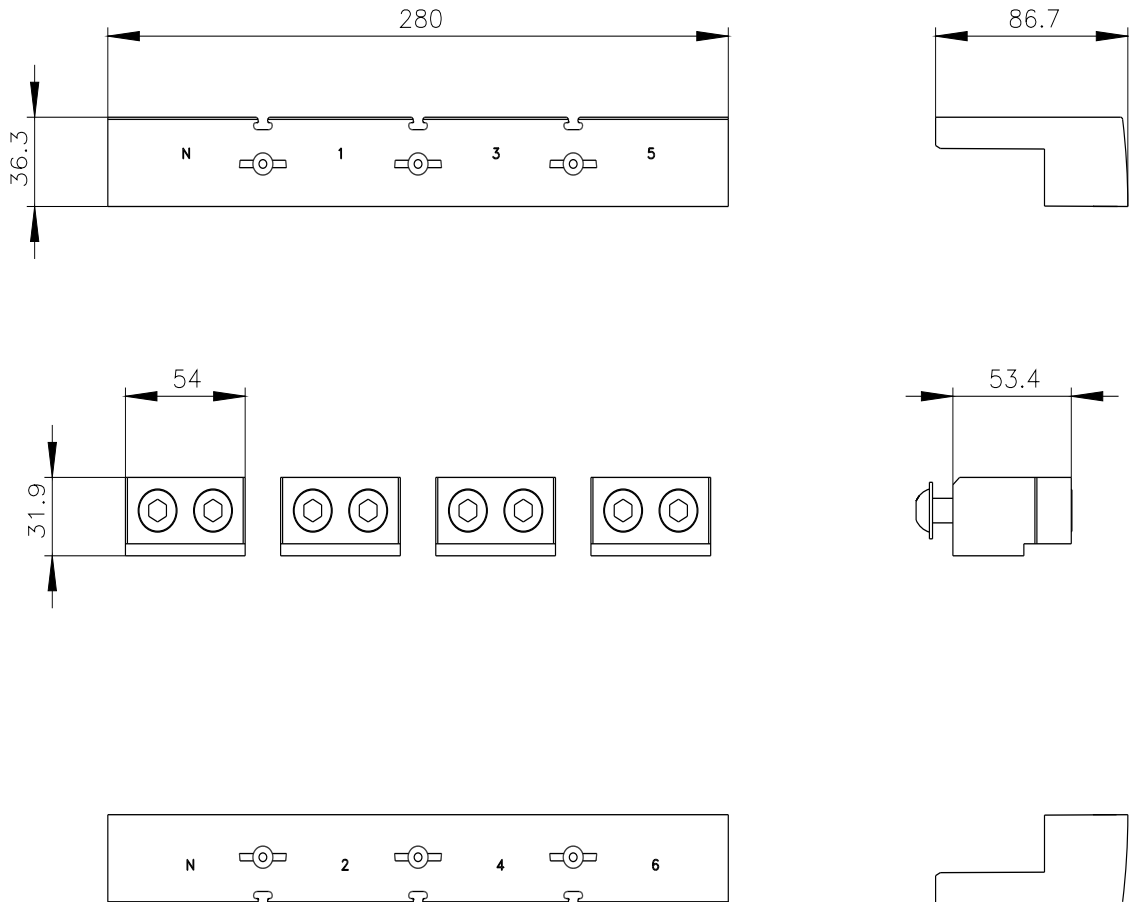

Ultima modifica:

25/10/2023

