



pannello di comando con cavo Bowden comando MaxFlex cavo Bowden singolo
lunghezza 1,8 m (72") accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64 solo per il mercato UL
solo per applicazioni UL non autorizzato per IEC

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	cavo Bowden per Max-Flex
Progettazione meccanica	
profondità	1 800 mm
Certificati	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



EMV	Marine / Shipping	other	Environment		
 RCM	 LRS	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9578-0CC40>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9578-0CC40>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9578-0CC40

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

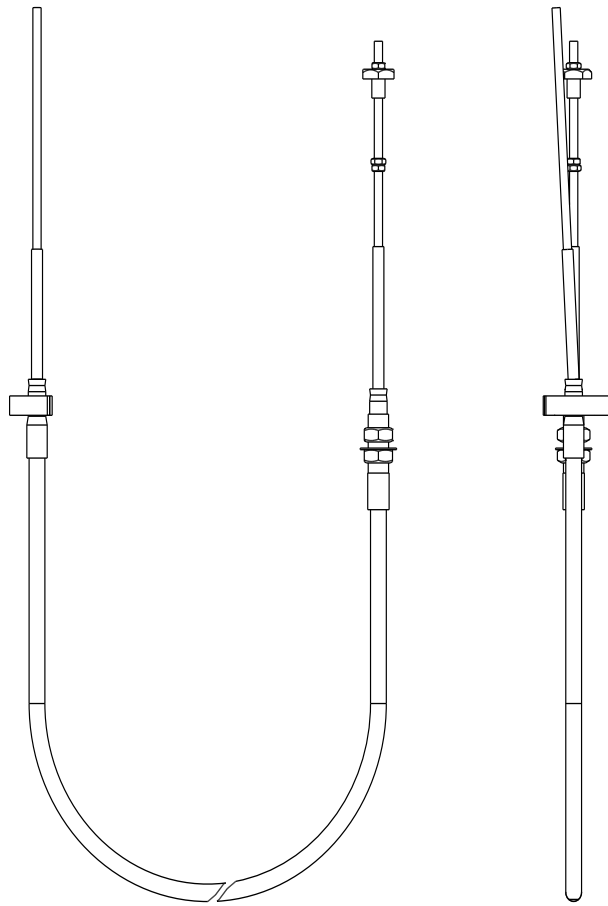

Ultima modifica:

23/09/2021 

