

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA4.4 4 x 120...300 mm² con presa di tensione per conduttore ausiliario per 4 cavi; 3 pz. accessori per: 3VA15; 3VA25

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA4.4
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	120 mm²
• per cavo in rame / multifilare / max.	300 mm²
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	120 mm²
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	300 mm²
lunghezza di spelatura	28,7 / 56,1 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• multifilare	120 - 300 mm2: 42,4 Nm
• filo flessibile	150 ... 185 mm²: 42,4 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	4/0 AWG
• per cavo in rame / multifilare / max.	600 kcmil
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	4/0 AWG
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	600 kcmil
Certificati	
General Product Approval	
EMV	
Marine / Shipping	
 EG-Konf.  Miscellaneous   RCM  LRS	
other	
Environment	
Confirmation Miscellaneous Miscellaneous Environmental Confirmations	

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9603-0JC44>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9603-0JC44>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9603-0JC44

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

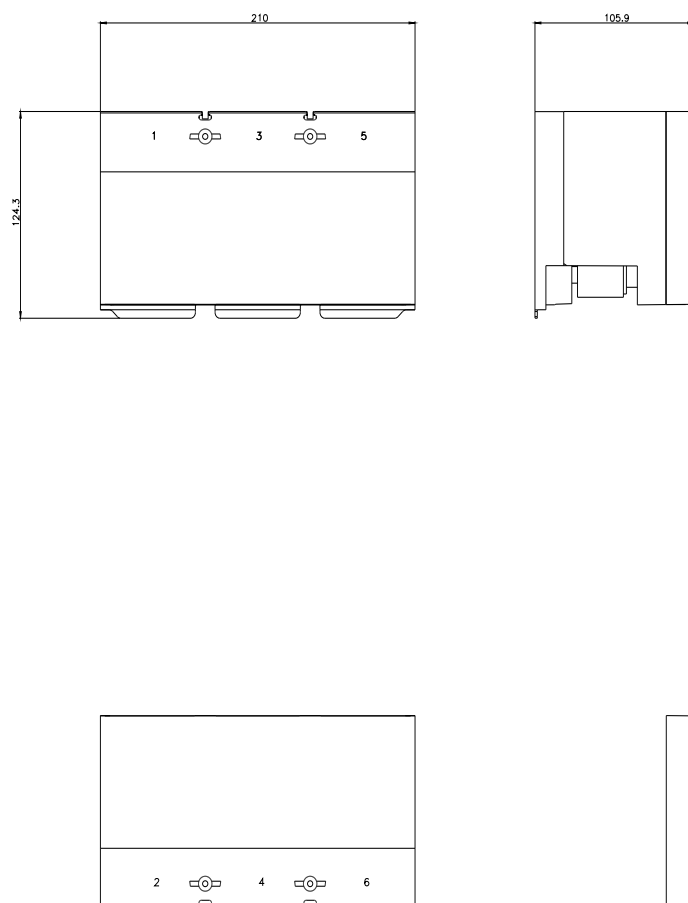

Ultima modifica:

14/01/2024 

