

attacco a sbarra divaricato sul lato frontale 4 pz. accessori per: 3VA15; 3VA25/26



Versione		
marca del prodotto	SETRON	
accessori	attacchi a sbarra divaricati	
Conessioni secondo IEC		
spessore / della sbarra di corrente • min. • max.	30	
larghezza / della sbarra di corrente / max.	80 mm	
Conessioni secondo UL		
larghezza / della sbarra di corrente / max.	3,15 in	
spessore / della sbarra di corrente / max.	1,18 in	
Certificati		
General Product Approval	EMV	Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)



other	Environment		
Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9604-0QC00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9604-0QC00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9604-0QC00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

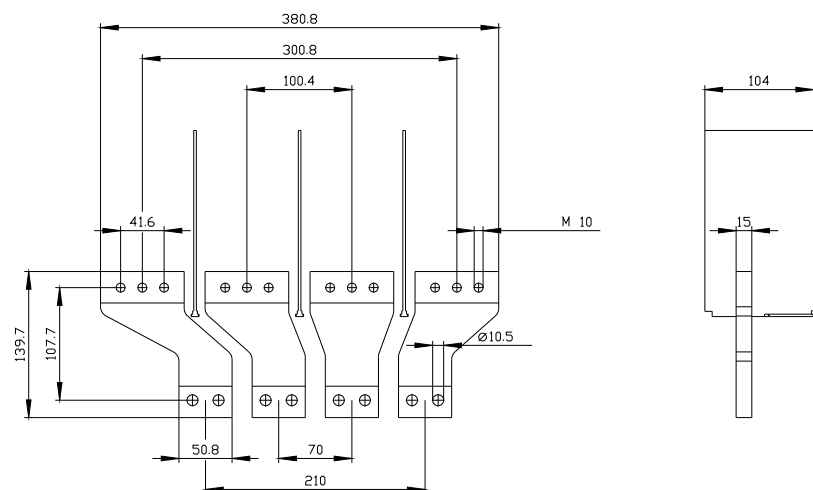

Ultima modifica:

19/08/2022 

