



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA4.3 4 x 4/0...500kcmil con presa di tensione per conduttore ausiliario per 4 cavi; 4 pz. accessori per: 3VA55; 3VA65/66

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA4.3
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	SI
Conessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	120 mm²
• per cavo in rame / multifilare / max.	240 mm²
lunghezza di spelatura	23,1 / 44,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• multifilare	120 ... 240 mm²: 36,7 Nm
• filo flessibile	185 mm²: 36,7 Nm
Conessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	4/0 AWG
• per cavo in rame / multifilare / max.	500 kcmil
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	4/0 AWG
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	500 kcmil
Certificati	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



EMV	Marine / Shipping	other	Environment		
 RCM	 LRS	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9674-0JC43>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9674-0JC43>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9674-0JC43

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

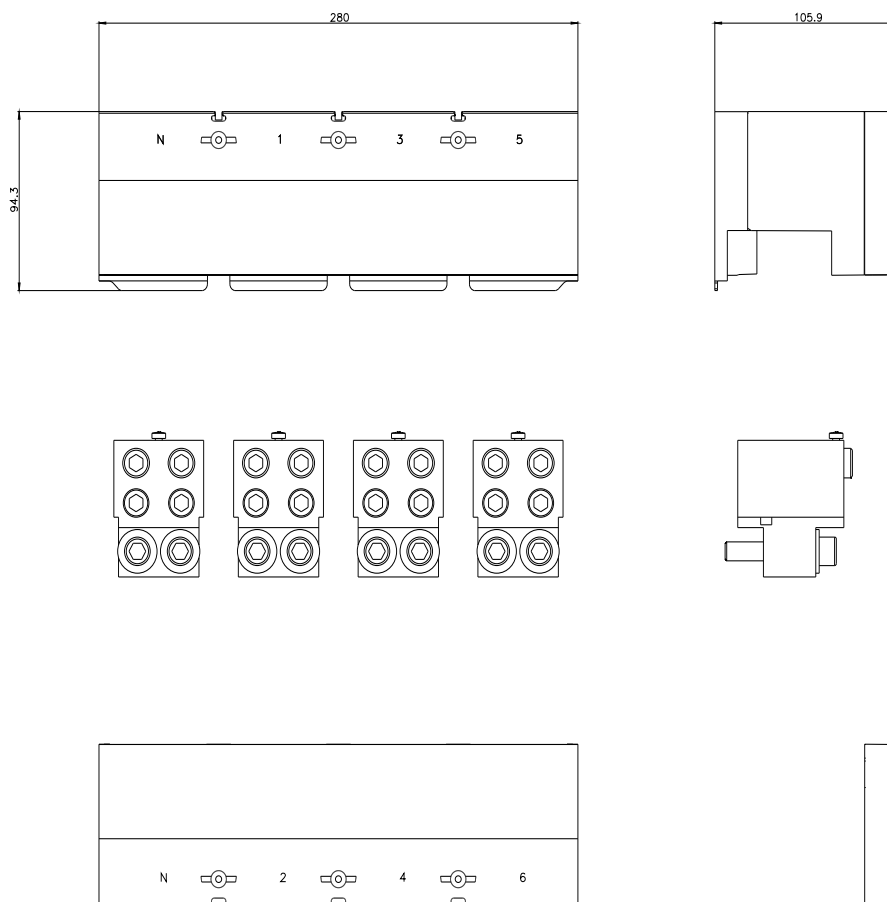

Ultima modifica:

25/10/2023 

