



pannello di comando con cavo Bowden comando MaxFlex kit completo
comprendente: manopola in acciaio con rivestimento epossidico NEMA 1, 12, 3R
nero=OFF, rosso=ON cavo Bowden lunghezza 1,2 m (48) meccanismo di
commutazione accessori per: 3VA55; 3VA65/66 solo per il mercato UL solo per
applicazioni UL non autorizzato per IEC

Versione			
marca del prodotto		SETRON	
accessori		unità di comando	
Dati tecnici generali			
grado di protezione NEMA		1, 3R, 12	
Certificati			
General Product Approval		EMV	Marine / Shipping




[Miscellaneous](#)



other	Environment
Miscellaneous	Confirmation
	Environmental Con- firmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9677-0CK72
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9677-0CK72
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9677-0CK72
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications

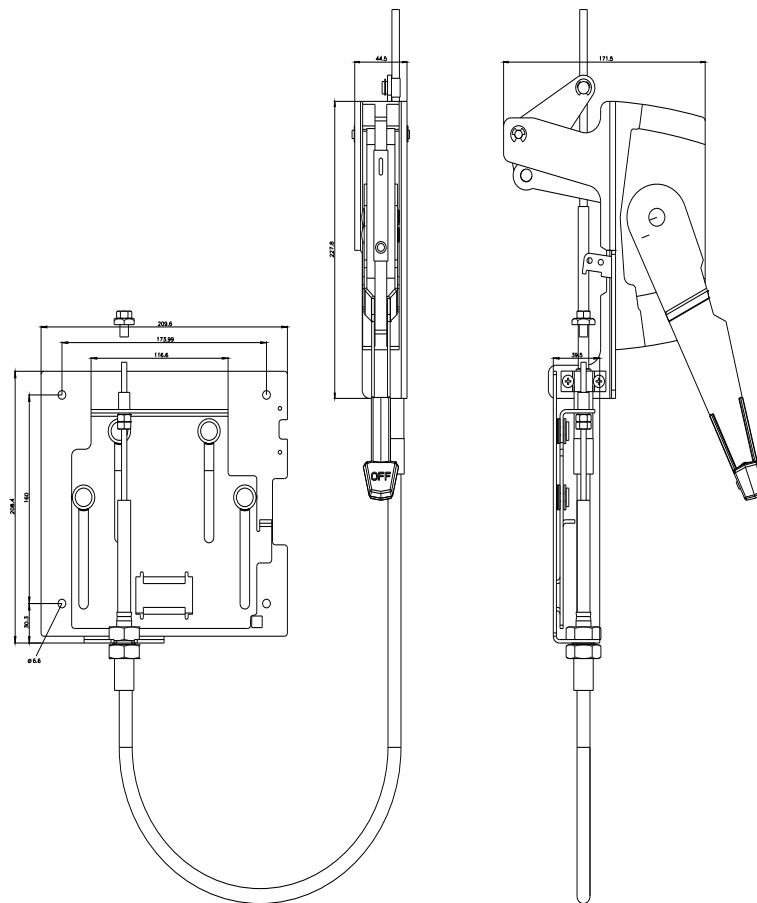

Ultima modifica:

20/04/2023 

