


morsetto di collegamento per conduttore circolare TA7.2 4 x 600...750 kcmil per 4 cavi; 1 pz. accessori per: interruttori automatici a 3 poli 3VA58; 3VA68



Versione		
marca del prodotto	SETRON	
accessori	morsetto per conduttore tondo	
Dati tecnici generali		
designazione / del morsetto di collegamento	TA7.2	
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No	
Conessioni secondo UL		
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C	
lunghezza di spelatura	1,2 in	
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / multifilare / max.	750 kcmil	
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	750 kcmil	
Certificati		
General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping

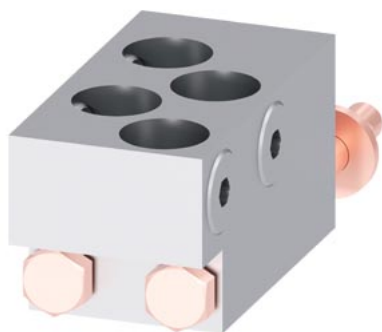

[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9771-0JJ44>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9771-0JJ44>


Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9771-0JJ44

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

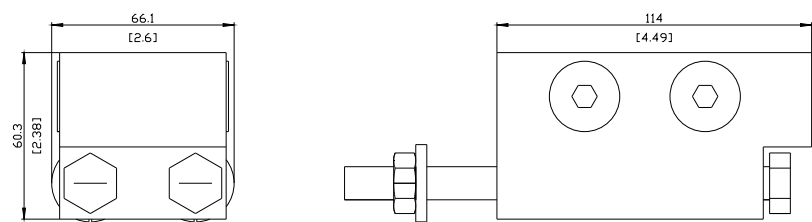

Ultima modifica:

25/10/2023 

