



unità operativa con cavo Bowden operatore Max-Flex. Solo maniglia maniglia in acciaio, con rivestimento epossidico NEMA 1, 12, 3R nero = OFF, rosso = ON solo per il mercato UL solo per applicazioni UL non autorizzato per IEC

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	unità di comando
Certificati	
General Product Approval	EMV





[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Environment		
	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9977-0CH72
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9977-0CH72
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9977-0CH72
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications

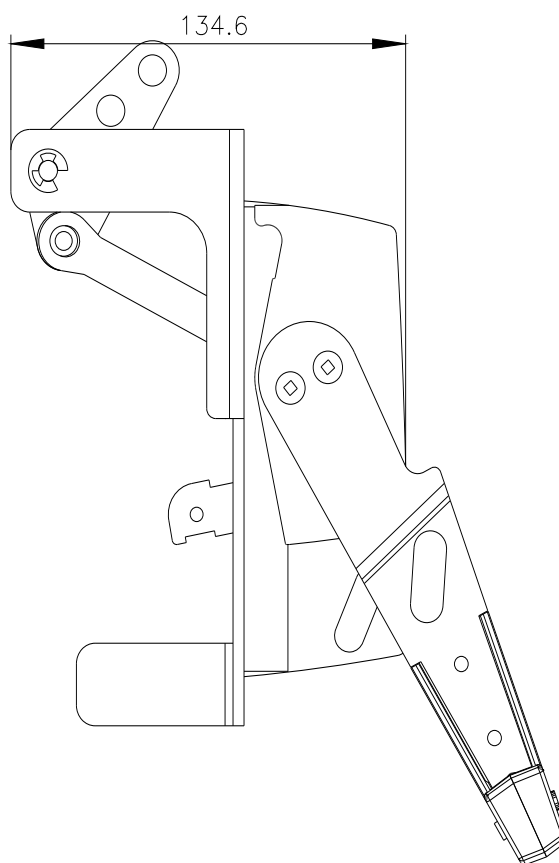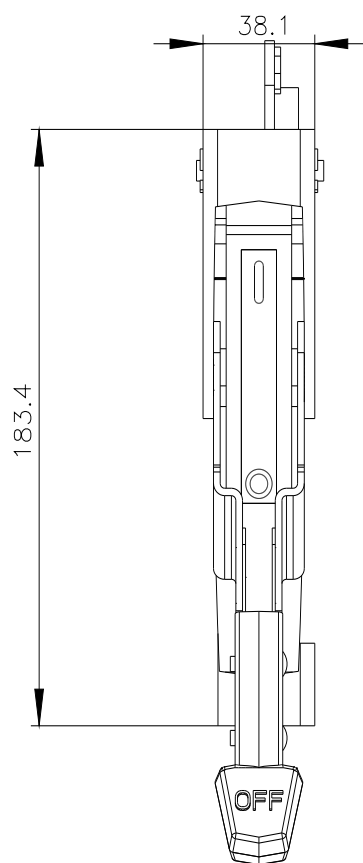

Ultima modifica:

16/02/2023 

