



apparecchio di attivazione e di sgancio TD300 incl. cavo di collegamento 3VA - TD300 accessori per: 3VA6

Versione		
marca del prodotto		SETRON
accessori		Dispositivo di prova
Dati tecnici generali		
posizione di montaggio		a piacere
grado di protezione IP		IP30
Progettazione meccanica		
numero degli interruttori automatici / direttamente collegabili		1
altezza		107 mm
larghezza		76 mm
profondità		25 mm
temperatura ambiente / durante l'esercizio		
• min.		-10 °C
• max.		40 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio		
• min.		-40 °C
• max.		50 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio		
• min.		-40 °C
• max.		50 °C
Certificati		
General Product Approval		EMV
		Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other			Dangerous Good	Environment
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Transport Information	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni	
Informazioni sull'imballaggio	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875	
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)	
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)	

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9977-0MA10>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9977-0MA10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9977-0MA10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

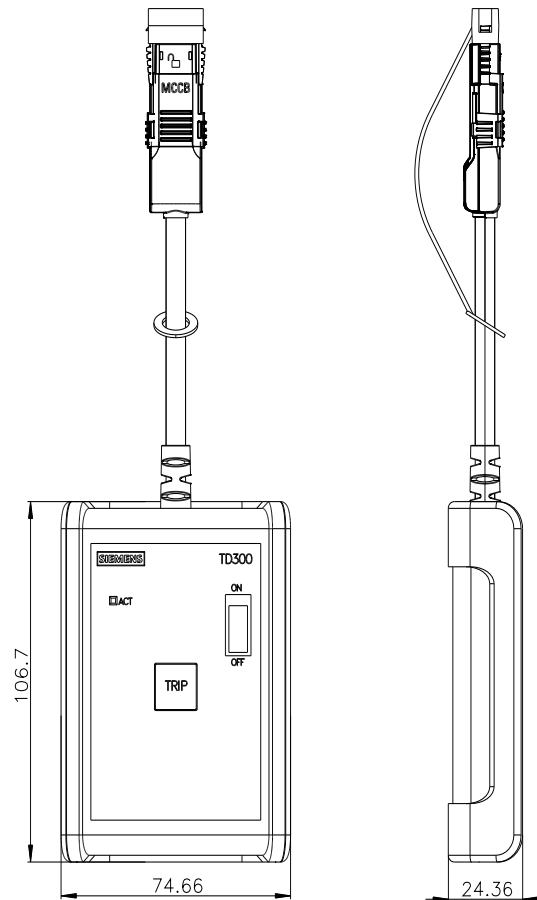

Ultima modifica:

20/12/2020

