



dispositivo di prova TD500 incl. 2 cavi di collegamento PC-TD500, 3VA-TD500
alimentatore da rete esterno Accessori per: 3VA6

Versione		
marca del prodotto	SETRON	
accessori	Dispositivo di prova	
Dati tecnici generali		
posizione di montaggio	a piacere	
grado di protezione IP	IP30	
Progettazione meccanica		
numero degli interruttori automatici / direttamente collegabili	1	
altezza	190 mm	
larghezza	105 mm	
profondità	42 mm	
temperatura ambiente / durante l'esercizio		
• min.	-10 °C	
• max.	40 °C	
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio		
• min.	-40 °C	
• max.	80 °C	
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio		
• min.	-40 °C	
• max.	80 °C	
Certificati		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other			Dangerous Good	Environment
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Dangerous Goods Information	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni	
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online)	

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9977-0MB10>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9977-0MB10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9977-0MB10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

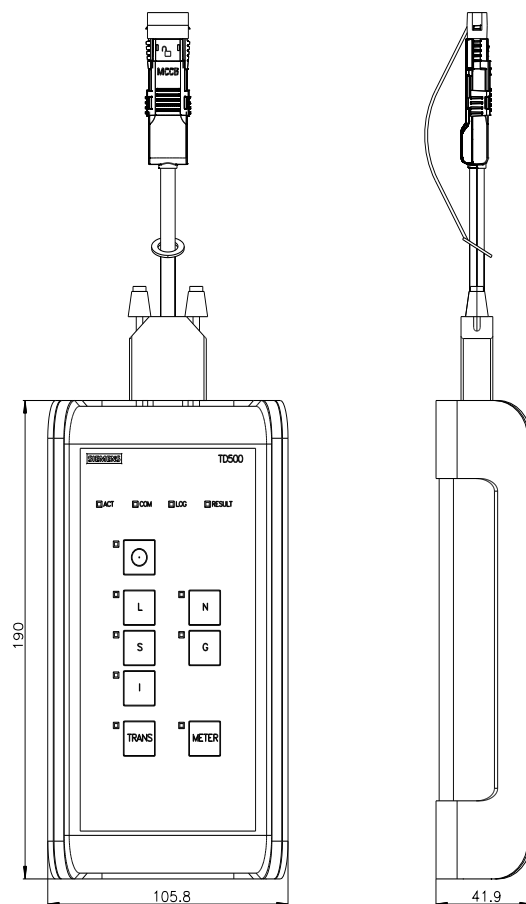

Ultima modifica:

15/08/2023

