



dispositivo ritardatore ritardo fisso AC 230V accessori per: sganciatore di minima tensione 3VA UL

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	Ritardatore
Dati tecnici generali	
ritardo alla disinserzione / min.	100 ms
Progettazione meccanica	
altezza	57,5 mm
larghezza	44,8 mm
profondità	72,3 mm
peso netto	117 g
coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.	0,8 N·m
coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	1,2 N·m
Connessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	10 mm
sezione di conduttore collegabile	0,5 ... 1,5
• min.	
• max.	
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari	20 16
• min.	
• max.	
Connessioni secondo UL	
lunghezza di spelatura [in]	0,4 in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / min.	7,1 lbf·in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / max.	10,6 lbf·in
Certificati	
General Product Approval	



Miscellaneous



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping	other		
	Type Test Certificates/Test Report		Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous

[Environmental Conformations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9978-0BF22>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9978-0BF22>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0BF22


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

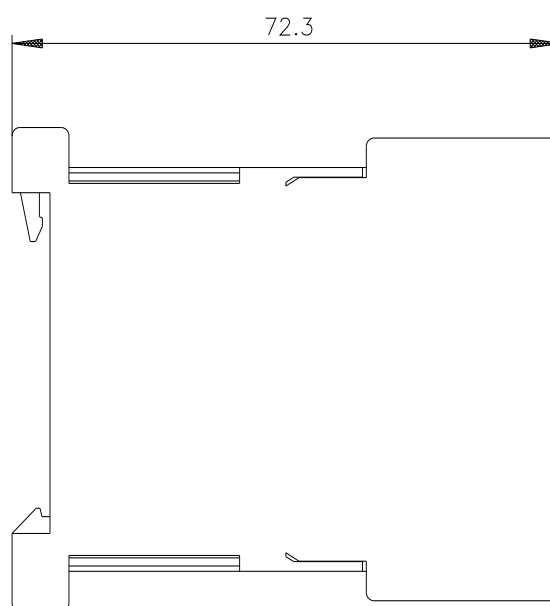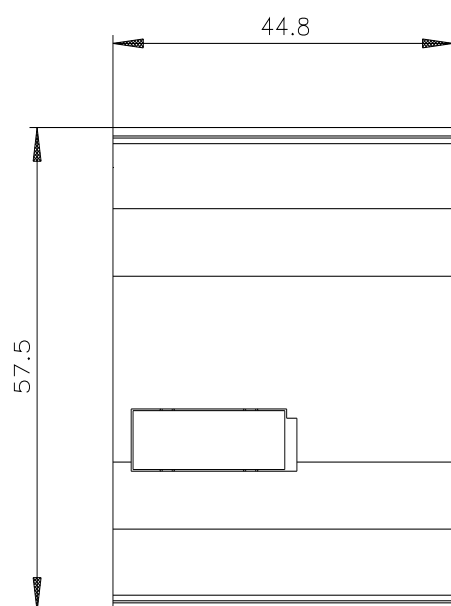

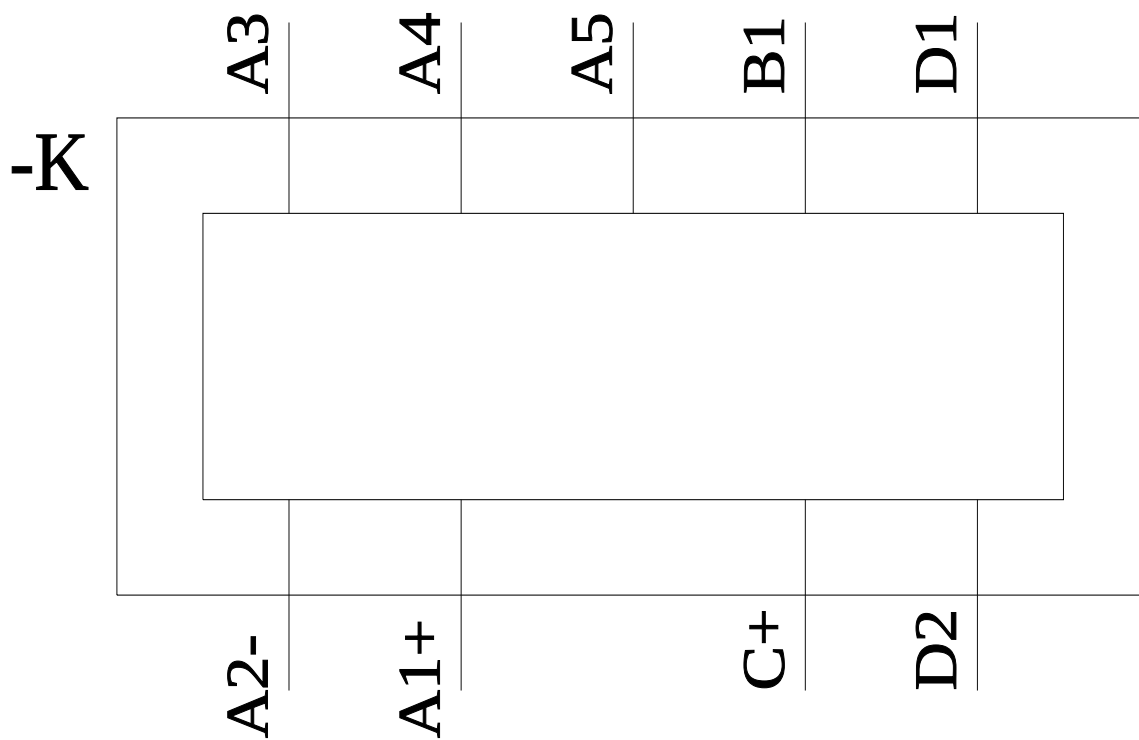

Ultima modifica:

20/12/2020 

