



dispositivo ritardatore ritardo fisso DC 24 V accessori per: sganciatore di minima tensione 3VA UL

| Versione                                                                                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| marca del prodotto                                                                         | SETRON       |
| accessori                                                                                  | Ritardatore  |
| Dati tecnici generali                                                                      |              |
| ritardo alla disinserzione / min.                                                          | 100 ms       |
| Progettazione meccanica                                                                    |              |
| altezza                                                                                    | 57,5 mm      |
| larghezza                                                                                  | 44,8 mm      |
| profondità                                                                                 | 72,3 mm      |
| peso netto                                                                                 | 117 g        |
| coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.                                           | 0,8 N·m      |
| coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.                                           | 1,2 N·m      |
| Connessioni secondo IEC                                                                    |              |
| lunghezza di spelatura                                                                     | 10 mm        |
| sezione di conduttore collegabile                                                          | 0,5 ... 1,5  |
| • min.                                                                                     |              |
| • max.                                                                                     |              |
| numero AWG / come sezione di conduttore collegabile<br>codificata / per contatti ausiliari | 20<br><br>16 |
| • min.                                                                                     |              |
| • max.                                                                                     |              |
| Connessioni secondo UL                                                                     |              |
| lunghezza di spelatura [in]                                                                | 0,4 in       |
| coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / min.                                  | 7,1 lbf·in   |
| coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / max.                                  | 10,6 lbf·in  |
| Certificati                                                                                |              |
| General Product Approval                                                                   |              |



Miscellaneous



|     |                   |                   |       |  |  |
|-----|-------------------|-------------------|-------|--|--|
| EMV | Test Certificates | Marine / Shipping | other |  |  |
|-----|-------------------|-------------------|-------|--|--|



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Conformations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9978-0BF23>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9978-0BF23>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9978-0BF23](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0BF23)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

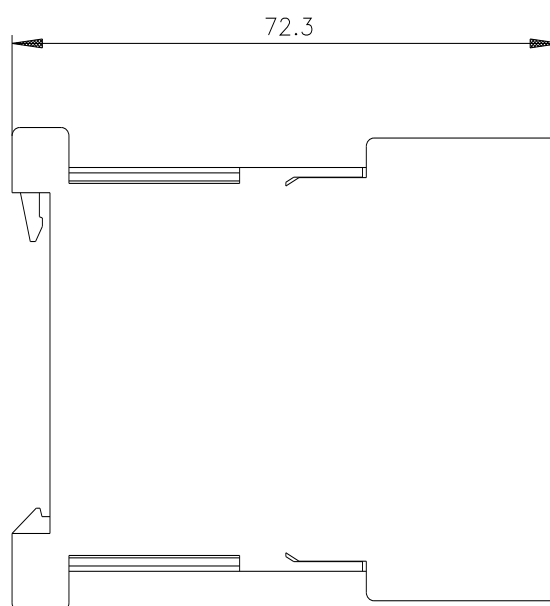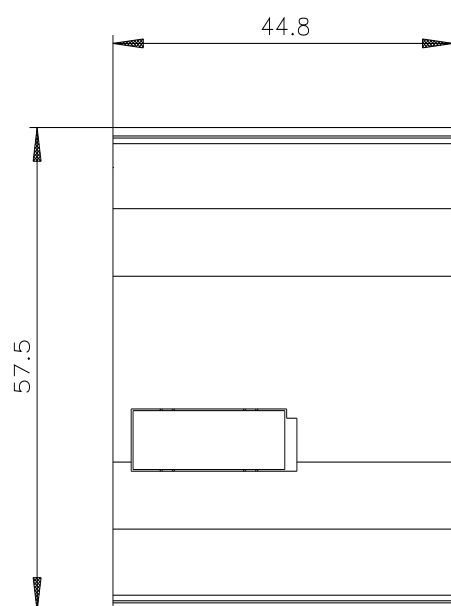

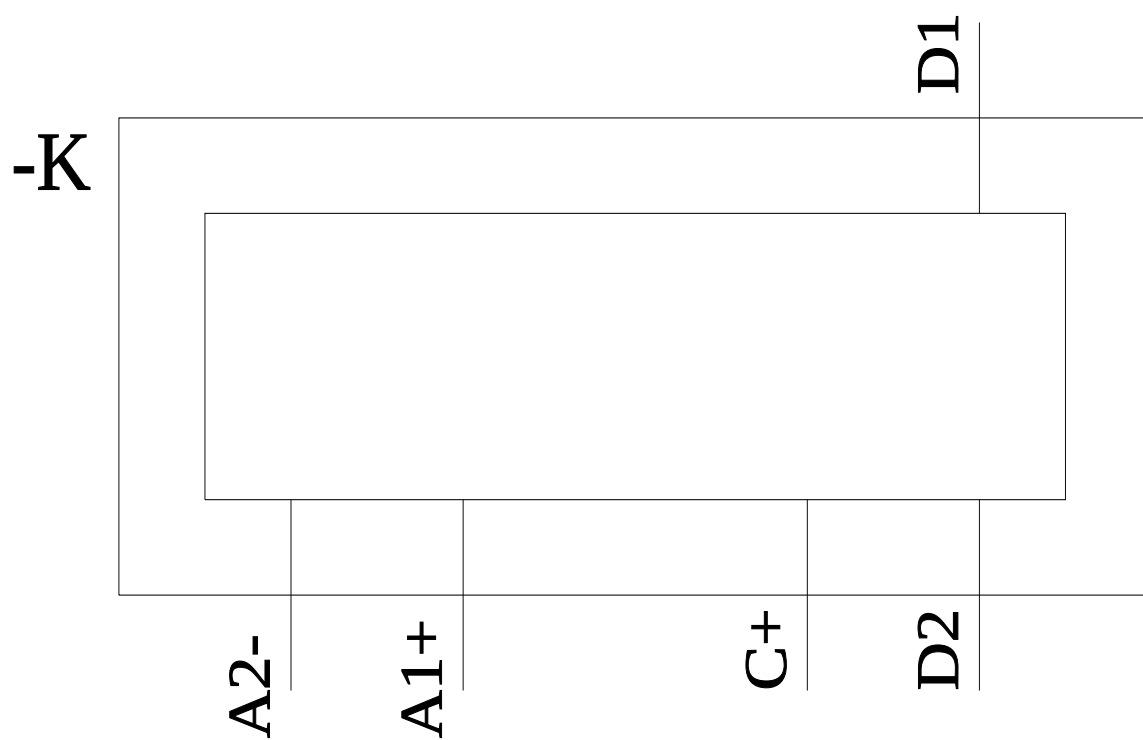

Ultima modifica:

20/12/2020 

