



apparecchio di attivazione e di sgancio TD300 incl. cavo di collegamento 3VA - TD300 accessori per: 3VA20...26

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	Dispositivo di prova
Dati tecnici generali	
posizione di montaggio	a piacere
grado di protezione IP	IP30
Progettazione meccanica	
numero degli interruttori automatici / direttamente collegabili	1
altezza	107 mm
larghezza	76 mm
profondità	25 mm
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-10 °C
• max.	40 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	50 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	50 °C
Certificati	
General Product Approval	
EMV	
Test Certificates	



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Dangerous Good		Environment	
	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Transport Information	EPD Typ II

Environment
Environmental Conformations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9987-0MA10>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9987-0MA10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9987-0MA10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

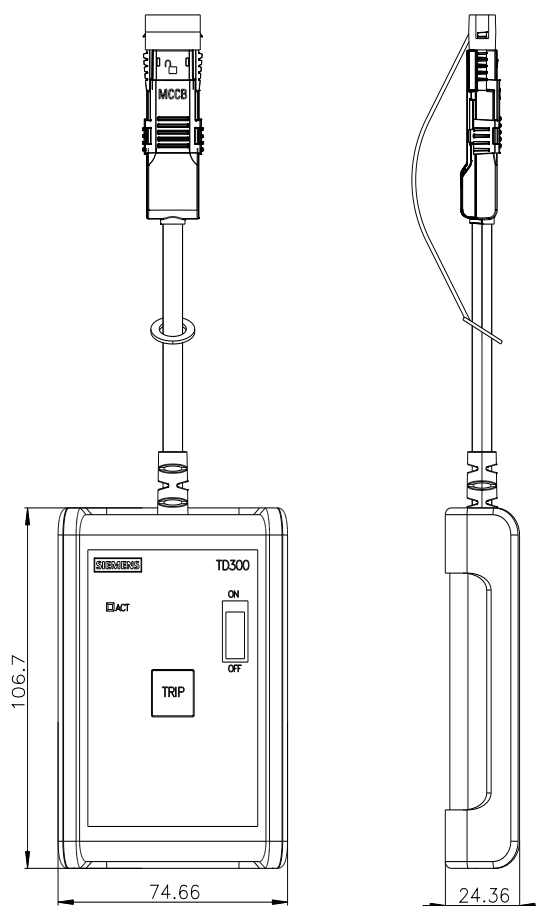

Ultima modifica:

20/12/2020

