



dispositivo di prova TD500 incl. 2 cavi di collegamento PC-TD500, 3VA-TD500
alimentatore da rete esterno accessori per: 3VA20...26

Versione		
marca del prodotto		SETRON
accessori		Dispositivo di prova
Dati tecnici generali		
posizione di montaggio		a piacere
grado di protezione IP		IP30
Progettazione meccanica		
numero degli interruttori automatici / direttamente collegabili		1
altezza		190 mm
larghezza		105 mm
profondità		42 mm
temperatura ambiente / durante l'esercizio		
• min.		-10 °C
• max.		40 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio		
• min.		-40 °C
• max.		80 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio		
• min.		-40 °C
• max.		80 °C
Certificati		
General Product Approval		EMV
		Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other			Dangerous Good	Environment
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Dangerous Goods Information	EPD Typ II

Environment
Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9987-0MB10>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9987-0MB10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9987-0MB10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

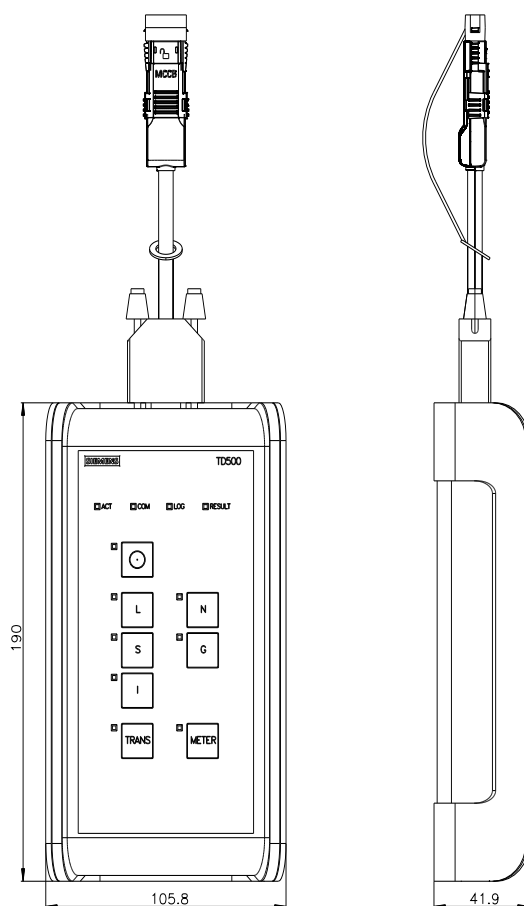

Ultima modifica:

15/08/2023 

