



bobina a lancio di corrente a sinistra AC 380...600 V 50/60 Hz accessori per: 3VA1 e 3VA20-26

| Versione                                                                                                                                                      |                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                            | SENTRON                |                   |
| accessori                                                                                                                                                     | Sganciatore ausiliario |                   |
| Dati tecnici generali                                                                                                                                         |                        |                   |
| grado di inquinamento                                                                                                                                         | 3                      |                   |
| categoria di sovratensione                                                                                                                                    | III                    |                   |
| potenza apparente assorbita / max.                                                                                                                            | 40 VA                  |                   |
| Tensione                                                                                                                                                      |                        |                   |
| tensione di tenuta a impulso                                                                                                                                  | 4 kV                   |                   |
| Progettazione meccanica                                                                                                                                       |                        |                   |
| altezza                                                                                                                                                       | 65,1 mm                |                   |
| larghezza                                                                                                                                                     | 25,7 mm                |                   |
| numero degli slot                                                                                                                                             | 3                      |                   |
| profondità                                                                                                                                                    | 31,2 mm                |                   |
| peso netto                                                                                                                                                    | 91 g                   |                   |
| coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.                                                                                                              | 0,4 N·m                |                   |
| coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.                                                                                                              | 0,5 N·m                |                   |
| Conessioni secondo IEC                                                                                                                                        |                        |                   |
| lunghezza di spelatura                                                                                                                                        | 10 mm                  |                   |
| sezione di conduttore collegabile <ul style="list-style-type: none"><li>• min.</li><li>• max.</li></ul>                                                       | 0,5 ... 1,5            |                   |
| numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari <ul style="list-style-type: none"><li>• min.</li><li>• max.</li></ul> | 20<br>16               |                   |
| Conessioni secondo UL                                                                                                                                         |                        |                   |
| lunghezza di spelatura [in]                                                                                                                                   | 0,4 in                 |                   |
| coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / min.                                                                                                     | 3,5 lbf·in             |                   |
| coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / max.                                                                                                     | 4,4 lbf·in             |                   |
| Certificati                                                                                                                                                   |                        |                   |
| General Product Approval                                                                                                                                      | EMV                    | Test Certificates |



Miscellaneous



Type Test Certificates/Test Report

|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BL20>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9988-0BL20>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BL20](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BL20)


### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

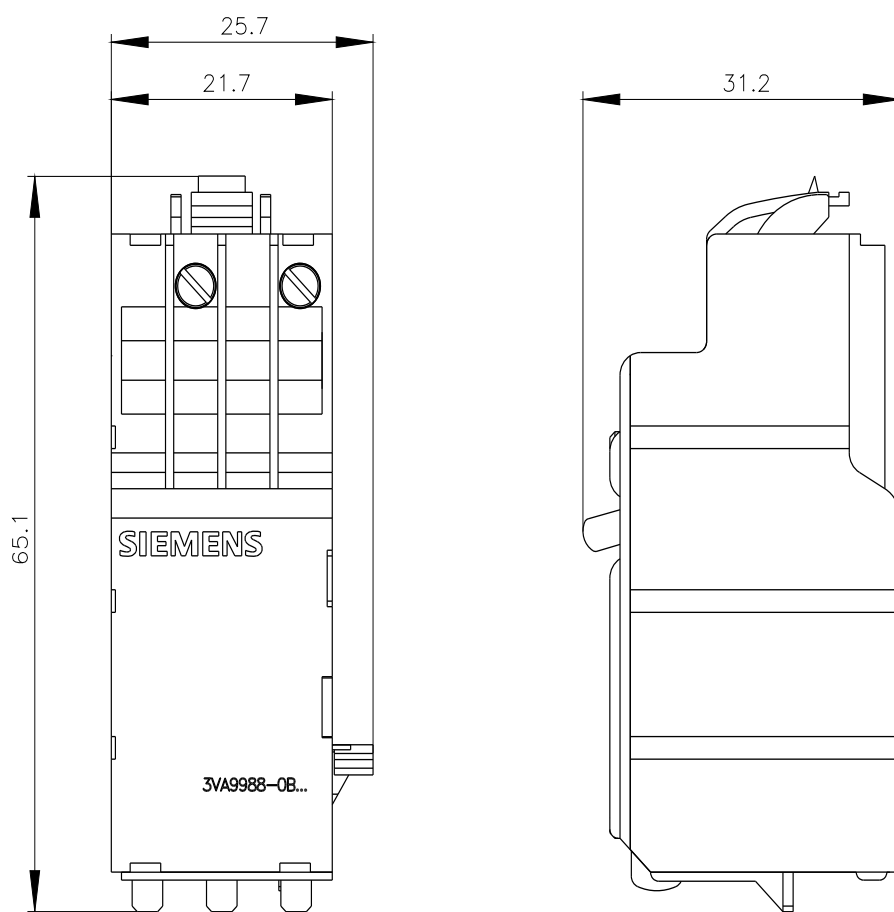

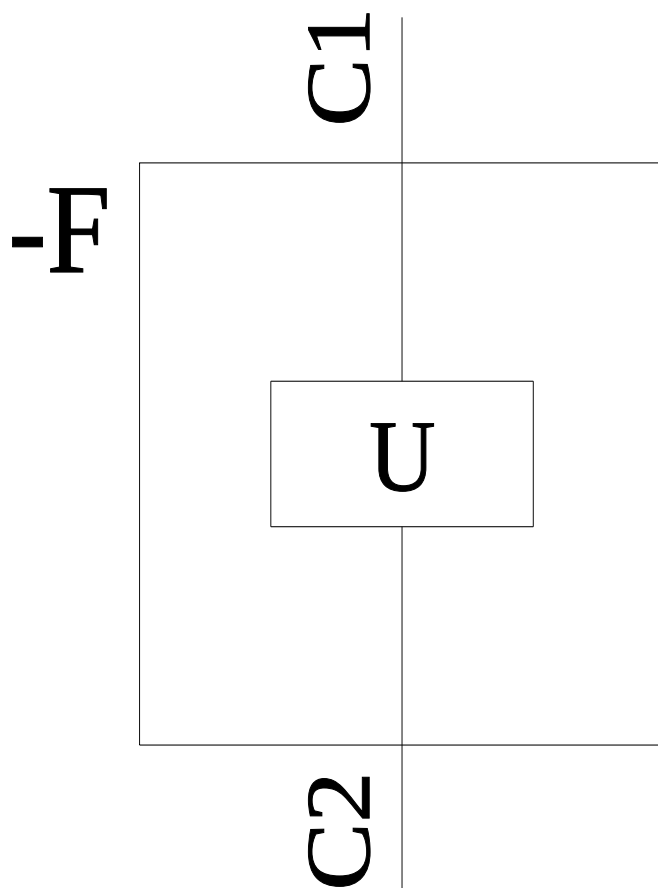

Ultima modifica:

15/08/2023 

