



blocco morsetti rimovibile a 2 poli, morsetti a vite fino a max. 2x 1,5 mm² o 1 x 2,5 mm², per apparecchi SIRIUS con custodia industriale per montaggio su guida profilata, senza iscrizione

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Morsetti rimovibili
denominazione del prodotto	Morsetto per circuito di comando/bipolare
esecuzione del prodotto	Connessione a vite/fino a 2 x 1,5 mm ² o 1 x 2,5 mm ²
Dati tecnici generali	
grado di protezione IP	IP20
Direttiva RoHS (data)	03/01/2017
tipo di sezioni di conduttore collegabili	• filo rigido 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²) • con conduttori AWG filo rigido 1x (20 ... 14), 2x (20 ... 16)
larghezza	7,5 mm

Approvazioni Certificati		
General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3ZY1121-1BA00>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1121-1BA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3ZY1121-1BA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZY1121-1BA00&lang=en

Caratteristica: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1121-1BA00/manual>

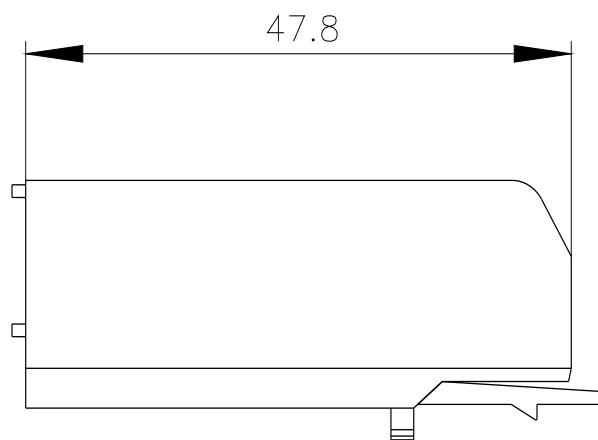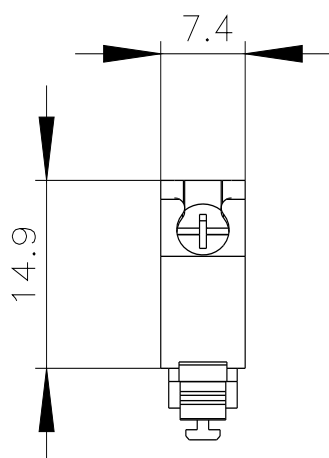

Ultima modifica:

28/01/2021 