



blocco morsetti rimovibile a 2 poli, morsetti push-in fino a massimo 1 x 4 mm² o 2 x 1,5 mm², (in un puntalino comune), per apparecchi SIRIUS con custodia per montaggio su guida profilata, senza iscrizione

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Morsetti rimovibili
denominazione del prodotto	Morsetto per circuito principale/bipolare
esecuzione del prodotto	Morsetto a molla (push-in)/1 x 4 mm ²

Dati tecnici generali

grado di protezione IP	IP20
Direttiva RoHS (data)	03/01/2017
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
• filo rigido	0,5 ... 4 mm ²
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	0,5 ... 2,5 mm ²
• filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore	0,5 ... 4 mm ²
• con conduttori AWG filo rigido	20 ... 12
• con conduttori AWG multifilare	20 ... 12
larghezza	7,5 mm

Approvazioni Certificati

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3ZY1122-2BA00>



Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1122-2BA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3ZY1122-2BA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

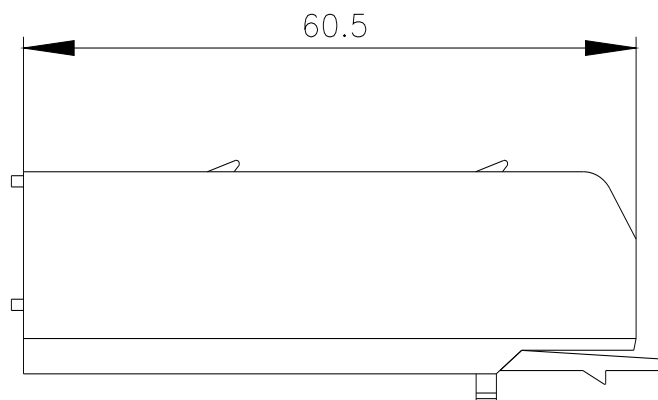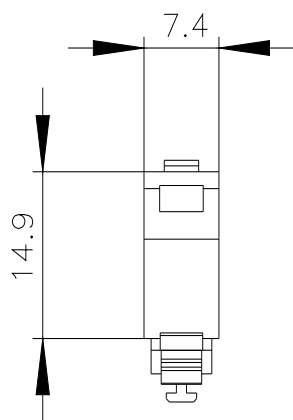

Ultima modifica:

28/01/2021 