



trasformatore di sicurezza, 40 VA primario AC 230 V, 50Hz, secondario 12 V, 16V, 24V, AC 32 V con fusibile PTC, 5UM++

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Trasformatore di sicurezza
esecuzione del trasformatore	Trasformatore di sicurezza
Dati tecnici generali	
potenza attiva esportata max.	40 W
Tensione	
tensione di ingresso	230 V
tensione di uscita	
• _1 valore nominale	12 V
• _2 valore nominale	16 V
• _3 valore nominale	24 V
Dissipazione	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	8 W
Opportunità	
idoneità all'integrazione	
• montaggio sporgente	No
• installazione a incasso	No
Dettagli	
parte integrante del prodotto interruttore	No
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto protezione termica	Sì
Ingressi Uscite	
caratteristica dell'uscita resistente a cortocircuito	Sì
Progettazione meccanica	
altezza	64 mm
larghezza	90 mm
lunghezza	90 mm
numero delle unità modulari di larghezza	5
tipo di fissaggio montaggio in fila	Sì
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AC3740-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AC3740-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC3740-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

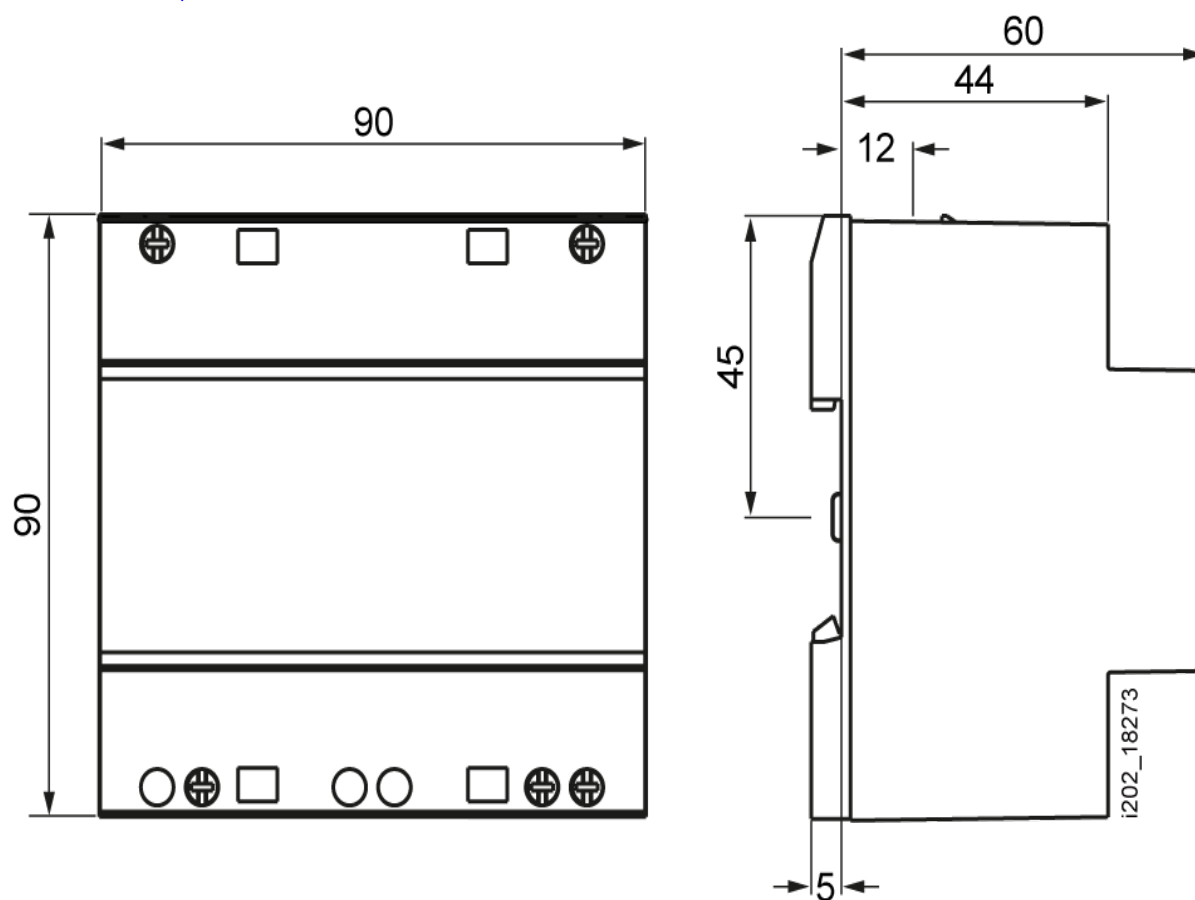

Ultima modifica:

30/03/2021

