

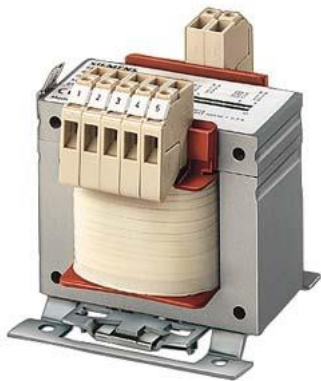


Figura simile

Trasformatore SITAS; fasi: 1; PN/PN (S6) (kVA): 1 /5; Upri (V): 550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; Usec (V): 24; Isec (A): 41,67; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta; collegamento; montaggio: viti; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized< >Trasformatore di comando< >Trasformatore di sicurezza<

| Dati tecnici generali                        |    |                     |
|----------------------------------------------|----|---------------------|
| denominazione del prodotto                   |    | trasformatore SITAS |
| marca del prodotto                           |    | SIDAC               |
| potenza apparente di impiego valore nominale | VA | 1 000               |
| rendimento                                   |    | 0,93                |
| tipo di collegamento per trasformatori       |    | II0                 |
| certificato di idoneità                      |    | CE / cRUus          |
| funzione del prodotto                        |    |                     |
| • monitoraggio di temperatura                |    | No                  |
| • controllo di isolamento                    |    | No                  |
| • protezione da cortocircuito e sovraccarico |    | No                  |
| numero degli avvolgimenti di schermatura     |    | 0                   |
| potenza apparente di breve durata            | VA | 5 000               |
| tensione di cortocircuito relativa           | %  | 2,5                 |
| Ingressi                                     |    |                     |
| numero di fasi degli ingressi                |    | 1                   |
| tensione di ingresso                         |    |                     |
| • _1 valore nominale                         | V  | 550                 |
| • _2 valore nominale                         | V  | 525                 |
| • _3 valore nominale                         | V  | 500                 |
| • _4 valore nominale                         | V  | 480                 |
| • _5 valore nominale                         | V  | 460                 |
| • _6 valore nominale                         | V  | 440                 |
| • _7 valore nominale                         | V  | 415                 |
| • _8 valore nominale                         | V  | 400                 |
| • _9 valore nominale                         | V  | 380                 |
| • _10 valore nominale                        | V  | 230                 |
| • _11 valore nominale                        | V  | 208                 |
| frequenza di ingresso elettrica              |    |                     |
| • min.                                       | Hz | 50                  |
| • max.                                       | Hz | 60                  |
| Uscite                                       |    |                     |
| numero di fasi delle uscite                  |    | 1                   |
| tensione di uscita                           |    |                     |
| • _1 valore nominale                         | V  | 24                  |
| frequenza di uscita elettrica                |    |                     |
| • max.                                       | Hz | 60                  |
| • min.                                       | Hz | 50                  |
| Condizioni ambientali                        |    |                     |

|                                         |                   |                               |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| classe termica secondo IEC 60085        |                   | B                             |
| temperatura ambiente valore nominale    | °C                | 40                            |
| grado di protezione IP                  |                   | IP00                          |
| <b>Dati meccanici</b>                   |                   |                               |
| esecuzione del collegamento elettrico   |                   |                               |
| • sull'uscita per circuito principale   |                   | morsetti a vite / spina piana |
| • sull'ingresso per circuito principale |                   | morsetti a vite / spina piana |
| tipo di fissaggio                       |                   | viti                          |
| forma costruttiva del nucleo di ferro   |                   | EI 150/90                     |
| larghezza                               | m                 | 0,152                         |
| altezza                                 | m                 | 0,144                         |
| profondità                              | m                 | 0,132                         |
| <b>Certificati/ Approvazioni</b>        |                   |                               |
| General Product Approval                | Marine / Shipping | other                         |



[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AM5742-8DN00-0EA0>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM5742-8DN00-0EA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AM5742-8DN00-0EA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AM5742-8DN00-0EA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM5742-8DN00-0EA0&lang=en)

Ultima modifica:

12/02/2021