

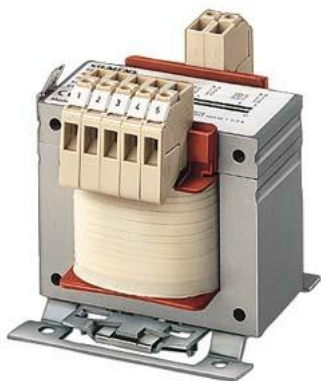


Figura simile

Trasformatore SITAS; fasi: 1; PN/PN (S6) (kVA): 2,5 /13,3; Upri (V): 550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; Usec (V): 2 x 115; Isec (A): 10,9 ... 21,8; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta; collegamento; montaggio: viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized< >Trasformatore di comando< >Trasformatore di isolamento<

| Dati tecnici generali                        |                                              |                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| denominazione del prodotto                   |                                              | trasformatore SITAS |
| marca del prodotto                           |                                              | SIDAC               |
| potenza apparente di impiego valore nominale | VA                                           | 2 500               |
| rendimento                                   |                                              | 0,96                |
| tipo di collegamento per trasformatori       |                                              | II0                 |
| certificato di idoneità                      |                                              | CE / cRUus          |
| funzione del prodotto                        | ● monitoraggio di temperatura                | No                  |
|                                              | ● controllo di isolamento                    | No                  |
|                                              | ● protezione da cortocircuito e sovraccarico | No                  |
|                                              |                                              |                     |
| numero degli avvolgimenti di schermatura     |                                              | 0                   |
| potenza apparente di breve durata            | VA                                           | 13 300              |
| tensione di cortocircuito relativa           | %                                            | 1,82                |
| Ingressi                                     |                                              |                     |
| numero di fasi degli ingressi                |                                              | 1                   |
| tensione di ingresso                         |                                              |                     |
|                                              | ● _1 valore nominale                         | V 550               |
|                                              | ● _2 valore nominale                         | V 525               |
|                                              | ● _3 valore nominale                         | V 500               |
|                                              | ● _4 valore nominale                         | V 480               |
|                                              | ● _5 valore nominale                         | V 460               |
|                                              | ● _6 valore nominale                         | V 440               |
|                                              | ● _7 valore nominale                         | V 415               |
|                                              | ● _8 valore nominale                         | V 400               |
|                                              | ● _9 valore nominale                         | V 380               |
|                                              | ● _10 valore nominale                        | V 230               |
|                                              | ● _11 valore nominale                        | V 208               |
| frequenza di ingresso elettrica              |                                              |                     |
|                                              | ● min.                                       | Hz 50               |
|                                              | ● max.                                       | Hz 60               |
| Uscite                                       |                                              |                     |
| numero di fasi delle uscite                  |                                              | 1                   |
| tensione di uscita                           |                                              |                     |
|                                              | ● _1 valore nominale                         | V 230               |
|                                              | ● _2 valore nominale                         | V 115               |
| frequenza di uscita elettrica                |                                              |                     |
|                                              | ● max.                                       | Hz 60               |
|                                              | ● min.                                       | Hz 50               |

| Condizioni ambientali                                                                                                                |                   |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| classe termica secondo IEC 60085                                                                                                     |                   | B                                                              |
| temperatura ambiente valore nominale                                                                                                 | °C                | 40                                                             |
| grado di protezione IP                                                                                                               |                   | IP00                                                           |
| Dati meccanici                                                                                                                       |                   |                                                                |
| esecuzione del collegamento elettrico                                                                                                |                   |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>sull'uscita per circuito principale</li> <li>sull'ingresso per circuito principale</li> </ul> |                   | morsetti a vite / spina piana<br>morsetti a vite / spina piana |
| tipo di fissaggio                                                                                                                    |                   | viti                                                           |
| forma costruttiva del nucleo di ferro                                                                                                |                   | EI 192/110                                                     |
| larghezza                                                                                                                            | m                 | 0,194                                                          |
| altezza                                                                                                                              | m                 | 0,18                                                           |
| profondità                                                                                                                           | m                 | 0,178                                                          |
| Certificati/ Approvazioni                                                                                                            |                   |                                                                |
| General Product Approval                                                                                                             | Marine / Shipping | other                                                          |



[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AM6542-8DD40-0FA0>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM6542-8DD40-0FA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AM6542-8DD40-0FA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AM6542-8DD40-0FA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM6542-8DD40-0FA0&lang=en)

Ultima modifica:

12/02/2021