



cartuccia estraibile T1/T2 L-N, Tensione nominale UN AC 240 V UC AC 335V, IIMP 12,5kA, solo per 5SD7413-2 (3) e 5SD7414-2 (3)

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	cartuccia estraibile T1/T2
Dati tecnici generali	
classificazione SPD secondo EN 61643-11 classe di prova II tipo 2	Si
classificazione SPD secondo EN 61643-11 classe di prova I Tipo 1	Si
idoneità all'impiego	5SD7412-2, 5SD7412-3, 5SD7413-2, 5SD7413-3, 5SD7414-2 ,5SD7414-3
Progettazione meccanica	
peso netto	135 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Conformations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SD7418-3>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SD7418-3>
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7418-3
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

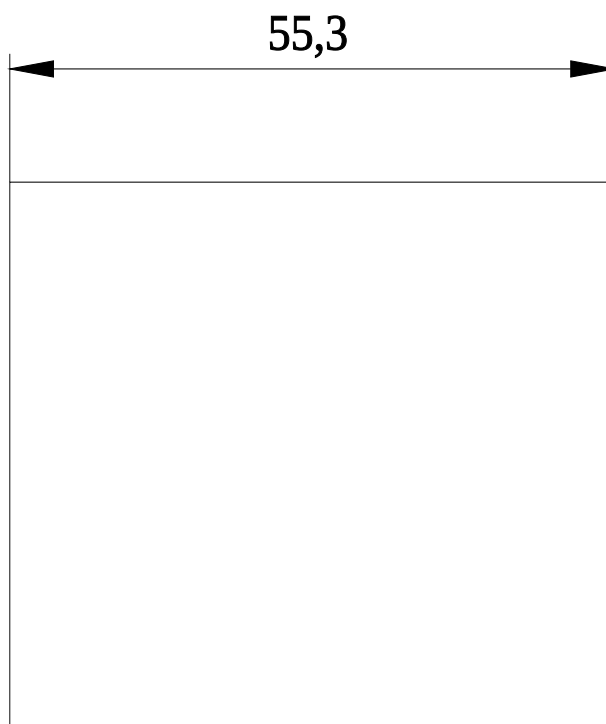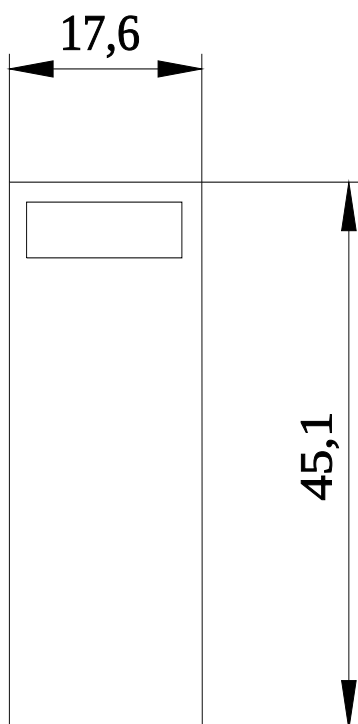

Ultima modifica:

26/06/2022 

