



scaricatore di sovratensione, tipo 2, moduli di protezione inseribili, UC AC 750V, a 3 poli, per reti a 4 conduttori (L1, L2, L3, Pen), con segnalazione a distanza

Dati generali	
norma	IEC 61643-11: 2011, EN 61643-11: 2012
denominazione del prodotto	Dispositivo di protezione da sovratensione
classificazione SPD / secondo EN 61643-11	
• classe di prova I Tipo 1	No
• classe di prova II tipo 2	Sì
• classe di prova III Tipo 3	No
numero delle porte SPD	1
esecuzione del prodotto	Scaricatore di sovratensione
esecuzione dei poli	3
designazione delle linee di protezione	L-PEN, L-PE
accessori	3 x 5SD7488-2
tipo di fissaggio	Guida DIN NS 35
materiale / della custodia	PA 6.6 / PBT
grado di inquinamento	2
categoria di sovratensione / secondo IEC 61010-1	III
grado di protezione IP / con collegamento di tutti i morsetti	IP20
accelerazione d'urto	25 gn
accelerazione di vibrazione / con 5 Hz ... 500 Hz / limitata a 2,5 h / per ogni asse	5 gn
umidità relativa / durante l'esercizio	5 ... 95 %
altitudine di installazione / per altitudine s.l.m. / max.	2 000 m
larghezza	53,4 mm
altezza	99 mm
profondità	71,5 mm
peso netto	355 g
Dati elettrici	
tipo di sistema di distribuzione	TN-C, IT
tensione di impiego	690 V
tensione di impiego permanente	
• max.	760 V
potenza apparente assorbita / max.	1 200 mVA
corrente impulsiva di scarica	
• per (8/20) µs	15 kA
• per 1 fase / per (8/20) µs	30 kA
resistenza a cortocircuito (SCCR) / con 264 V	25 kA
livello di protezione	
• max.	2,9 kV
tensione residua	
• con valore nominale della corrente impulsiva di scarica / max.	2,9 kV

• con 10 kA / max.	2,7 kV
• con 5 kA / max.	2,5 kV
• con 3 kA / max.	2,3 kV
tempo di intervento	25 ns
fattore di intervento regolabile / della corrente di sgancio	1,6
esecuzione della protezione / con collegamento V	AC 80 A (gG)
esecuzione della protezione / con collegamento T	100 A AC (gG)

Conessioni /Morsetti

esecuzione del collegamento elettrico	Morsetto a vite
lunghezza di spelatura	16 mm
coppia di serraggio	4,3 ... 4,7
lunghezza di spelatura	16 mm
sezione di conduttore collegabile	
• per conduttori flessibili	1,5 ... 25
• con conduttore rigido	1,5 ... 35
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata	15 ... 2
esecuzione del filetto / della vite di collegamento	M5
esecuzione del segnale	esecuzione ottica, contatto di segnalazione a distanza

Indicator/remote signaling

funzione di commutazione / dei contatti di segnalazione	Contatto PDT
tensione di impiego / dei contatti di segnalazione / con AC	5 ... 250
corrente di impiego / dei contatti di segnalazione / con AC	5 mA ... 1,5 A
tipo di collegamento del contatto di segnalazione a distanza	M2
sezione di conduttore collegabile	
• per contatti di segnalazione a distanza / con conduttore rigido	0,14 ... 1,5
• per conduttori flessibili / per contatti di segnalazione a distanza	0,14 ... 1,5
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti di segnalazione a distanza	28 ... 16
coppia di serraggio / per contatti di segnalazione a distanza	0,25 N·m
lunghezza di spelatura / del cavo / per contatti di segnalazione a distanza	7 mm

NEMA/UL - Data

tipo di apparecchio per la protezione da sovratensione (SPD/ Surge Protected Device) / secondo UL	Tipo 4 SPD per applicazioni di tipo 2
tipo di sistema di distribuzione / secondo UL	3D
tipo di sistema di distribuzione	TN-C, IT
designazione delle linee di protezione / secondo UL	L-L, L-G
comportamento TOV	
• con tensione di prova TOV	AC 1000 V (5 s / withstand mode)
tensione di limitazione misurata (MLV)	
• tra L e L	4 kV
• tra L e massa	2,5 kV
tensione di impiego permanente max. (MCOV)	
• tra L e massa	750 V
corrente di dispersione	
• tra L e L / secondo UL / valore nominale	10 kA
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / secondo UL	10 ... 2
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti di segnalazione a distanza / secondo UL	30 ... 14
tensione di impiego / dei contatti di segnalazione / secondo UL	125 V
corrente di impiego / dei contatti di segnalazione / con AC / secondo UL	1 A
altitudine di installazione s.l.m. / secondo UL	6 562 ft
peso lordo [lb] / secondo UL	0,86 lb
peso netto [lb] / secondo UL	0,78 lb
classe di infiammabilità secondo UL 94	V0

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SD7483-5>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SD7483-5>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7483-5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

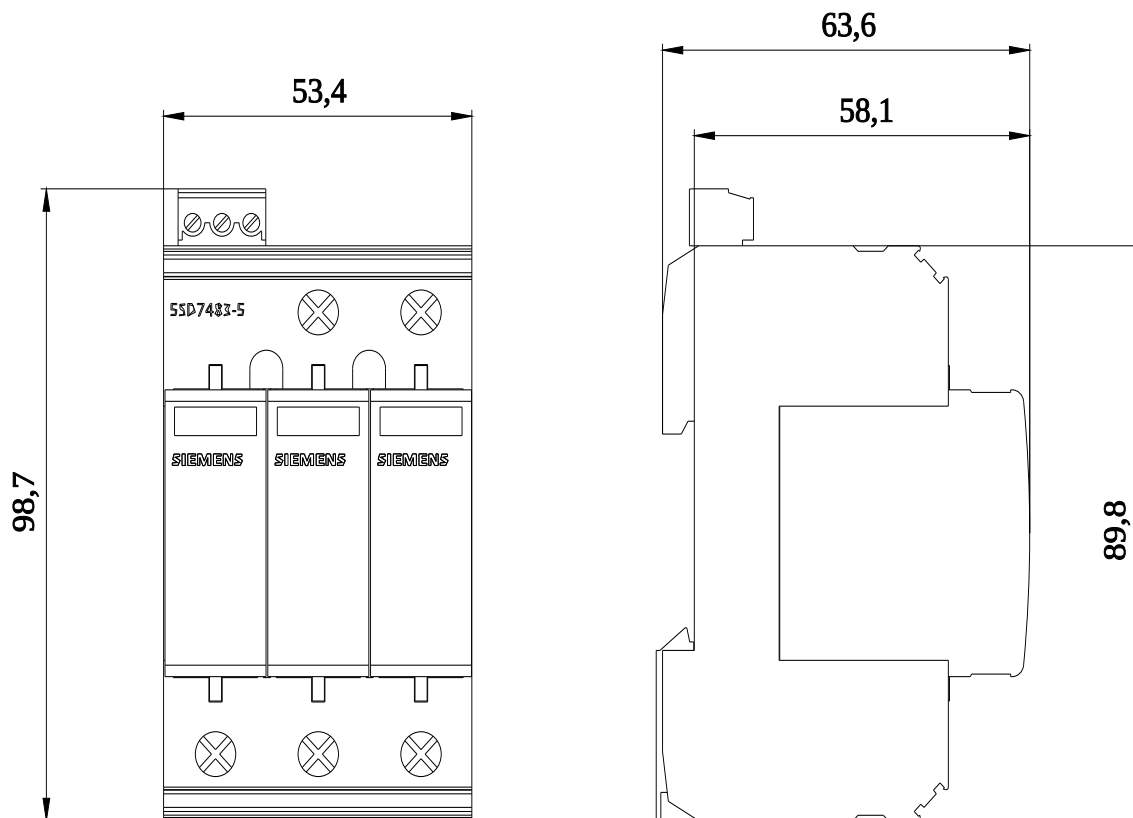

Ultima modifica:

14/08/2023 

