



interruttore magnetotermico funzione di misura RCM / EM comunicazione AC 230V 6kA, a 1+N poli, C, 25 A Osservare le omologazioni nazionali! Lista dei paesi: vedere certificati

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Interruttore magnetotermico
esecuzione del prodotto	Interruttore magnetotermico COM compatto
variante di prodotto	Attenzione! NON si tratta di un dispositivo con funzione di protezione differenziale. Questo dispositivo non può essere utilizzato in sostituzione di un RCD.
tipo di acquisizione valori di misura	senza discontinuità
Dati tecnici generali	
esecuzione dei poli	1P+N
potenza apparente assorbita dell'alimentazione di tensione	1,4 VA
classe della caratteristica di sgancio	C
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	10 000
durata di vita elettrica (cicli di manovra) con carico AC in media	7 500
frequenza di rete misurabile valore iniziale	45 Hz
frequenza di rete misurabile valore finale	65 Hz
categoria di sovratensione	III
grado di inquinamento	2
frequenza con trasmissione radio min.	2 400 MHz
frequenza con trasmissione radio max.	2 483,5 MHz
visualizzazione di stato dei dati di misura	tensione, corrente, corrente differenziale, potenza attiva, potenza apparente, potenza reattiva, energia attiva, frequenza di rete, fattore di potenza, temperatura, cicli di manovra, ore di esercizio, sgancio, avvisi
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di isolamento (Ui) con AC valore nominale	285 V
tensione di alimentazione per funzionamento monofase con AC valore nominale	230 V
corrente di impiego	- a 30 °C valore nominale 25 A - a 40 °C valore nominale 22,82 A - a 50 °C valore nominale 19,09 A - a 55 °C valore nominale 20,41 A - a 60 °C valore nominale 17,68 A - con AC valore nominale 25 A
corrente misurabile con AC	- valore iniziale 0,04 A - valore finale 66 A
corrente di riferimento (Iref) 1 con AC valore nominale	25 A
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	con AC 230 V

campo di valori della frequenza della tensione di alimentazione	50/60 Hz
tensione di impiego	
• min.	120 V
• per funzionamento monofase con AC max.	400 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
grado di protezione IP	
• lato frontale	IP40
• posteriore	IP20
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
• secondo EN 60898 valore nominale	6 kA
passo del reticolo	35 mm
classe di limitazione dell'energia	3
Dissipazione	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	3,4 W
Corrente differenziale	
funzione di sorveglianza delle correnti differenziali secondo norma	DIN EN IEC 62020-1 (VDE 0663-1)
tipo di sorveglianza corrente differenziale	Type F
canali di misura della corrente differenziale	frequenza di base, armoniche, filtro passa basso AC, filtro passa basso RMS, filtro passa banda, filtro passa alto
precisione di misura della corrente differenziale	3 mA...5 mA: +/-30 %; 5 mA...1000 mA: +/-15 %
corrente differenziale per campo di misura limite inferiore	0,003 A
corrente differenziale per campo di misura limite superiore	1 A
soglia di preavviso della corrente differenziale con impostazione di fabbrica	50 %
soglia di preavviso della corrente differenziale per campo di regolazione limite inferiore	50 %
soglia di preavviso della corrente differenziale per campo di regolazione limite superiore	100 %
corrente differenziale soglia di allarme con impostazione di fabbrica	0,015 A
corrente differenziale soglia di allarme per campo di regolazione limite superiore	0,3 A
corrente differenziale soglia di allarme per campo di regolazione limite inferiore	0,01 A
campo di misura frequenza della corrente differenziale	<= 100kHz
Opportunità	
idoneità all'impiego	
• amperometro	Sì
• misuratore di potenza reattiva	Sì
• misuratore di frequenza	Sì
• voltmetro	Sì
• dispositivo di misura della potenza attiva	Sì
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
• morsetti combinati in alto	No
• morsetti combinati in basso	No
• conduttore di neutro sezionabile	Sì
caratteristica del prodotto	
• caratteristiche di interruttore principale secondo EN 60204-1	No
• senza alogeni	Sì
• piombabile	Sì
• assenza di silicone	Sì
ampliamento del prodotto montabile a incasso dispositivi aggiuntivi	Sì
Comunicazione	
direttiva sulle apparecchiature radio	2014/53/UE
protocollo viene supportato	protocollo wireless
Criticare i limiti	
norme per limiti di errore	basato su IEC61557-12, IEC62053-22, IEC62053-23

incertezza di misura simmetrica relativa [%]			
• per grandezza di misura corrente		0,5 %	
• per grandezza di misura energia elettrica		1 %	
Ingressi di misura			
tensione di rete misurabile tra (PE)N e L con AC			
• min.		100 V	
• max.		400 V	
categoria di misura per misura di tensione		CAT III secondo IEC 61010-2-030	
metodo di misura per misura di corrente		TRMS	
metodo di misura per misura di tensione		TRMS	
Conessioni			
sezione di conduttore collegabile filo rigido			
• min.		0,75 mm²	
• max.		16 mm²	
sezione di conduttore collegabile multifilare			
• min.		0,75 mm²	
• max.		16 mm²	
sezione di conduttore collegabile filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore			
• min.		0,75 mm²	
• max.		10 mm²	
coppia di serraggio [lbf-in] con morsetti a vite			
• min.		10,6 lbf-in	
• max.		17,7 lbf-in	
coppia di serraggio con morsetti a vite			
• min.		1,2 N·m	
• max.		2 N·m	
posizione del cavo di rete		qualsiasi	
Progettazione meccanica			
altezza		90 mm	
larghezza		18 mm	
profondità		76 mm	
profondità di incasso		70 mm	
numero delle unità modulari di larghezza		1	
tipo di fissaggio		guida profilata	
posizione di montaggio		a piacere	
peso netto		125 g	
Condizioni ambientali			
norma		IEC/EN60898-1, GB/T10963.1	
• per urti		IEC 61373	
• per test ambientale di resistenza a oscillazioni sinusoidali		IEC 60068-2-6	
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6		Si	
temperatura ambiente durante l'esercizio			
• min.		-40 °C	
• max.		70 °C	
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio			
• min.		-40 °C	
• max.		75 °C	
numero dei cicli di test per test ambientale secondo IEC 60068-2-30		28	
Approvazioni Certificati			
General Product Approval		Test Certificates	other
Environment		Environment	
Confirmation		Miscellaneous	Miscellaneous
		Environmental Confirmations	
			
KEMA			
Environment			



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SL6025-7ME>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SL6025-7ME>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL6025-7ME


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

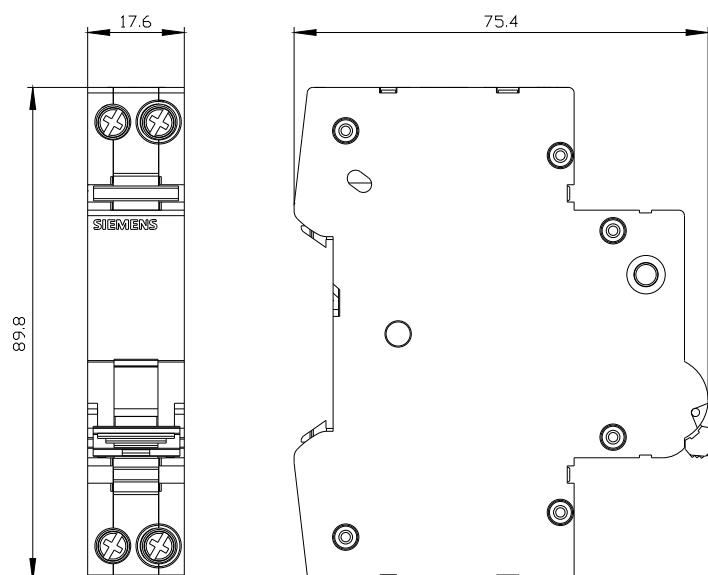

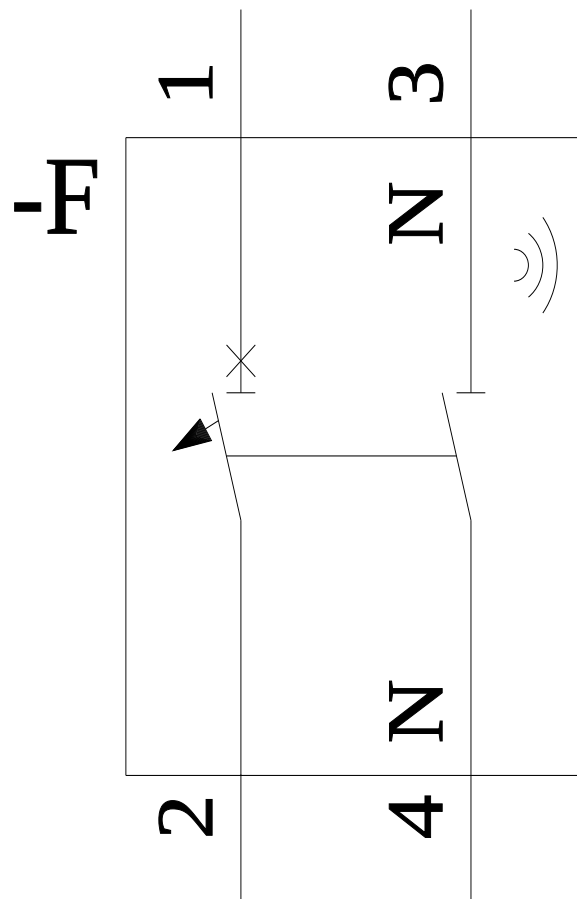

Ultima modifica:

16/01/2024 [↗](#)

