

blocco differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, per 5SL4



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Blocco differenziale
esecuzione del prodotto	Intervento istantaneo
designazione del tipo di prodotto	5SM2
variante di prodotto	per 5SL4
Dati tecnici generali	
numero di poli	4
esecuzione dei poli	a 4 poli
grandezza costruttiva per apparecchi di installazione da incasso secondo DIN 43880	1
protezione da contatto contro la folgorazione secondo EN 50274	protetto contro contatti con le dita e il dorso della mano
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	10 000
categoria di sovratensione	III
grado di inquinamento	2
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di isolamento (Ui) valore nominale	460 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 000 V
corrente di guasto per sgancio valore nominale	300 mA
corrente di impiego	
• a 40 °C valore nominale	58,6 A
• a 45 °C valore nominale	58,59 A
• a 50 °C valore nominale	56,7 A
• a 55 °C valore nominale	54,81 A
• a 60 °C valore nominale	53,55 A
• a 65 °C valore nominale	52,29 A
• a 70 °C valore nominale	50,4 A
• con AC valore nominale	63 A
tipo di corrente di guasto	AC
tensione di alimentazione	
• con AC	400 V
• per dispositivo di prova min.	195 V
campo di valori della frequenza della tensione di alimentazione	50 Hz
campo di valori della frequenza di impiego	50 Hz
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, per installazione in quadro di distribuzione, con conduttori collegati
funzione di protezione sgancio errato	SI
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	

- con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo
- max.

3 W

9 W

Dettagli

caratteristica del prodotto

- ritardo alla disinserzione impostabile
- corrente di guasto nominale impostabile
- piombabile

No

No

No

Conessioni

sezione di conduttore collegabile filo rigido

- min.
- max.

1,5 mm²25 mm²

sezione di conduttore collegabile multifilare

- min.
- max.

1,5 mm²25 mm²

coppia di serraggio con morsetti a vite

- min.
- max.

2,5 N·m

3 N·m

posizione del cavo di rete

in alto o in basso

Progettazione meccanica

altezza

90 mm

larghezza

123 mm

profondità

70 mm

profondità di incasso

70 mm

numero delle unità modulari di larghezza

3

tipo di fissaggio

guida DIN (REG)

posizione di montaggio

a piacere

peso netto

380 g

Condizioni ambientali

temperatura ambiente durante l'esercizio

- min.
- max.

-5 °C

45 °C

temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio

- min.
- max.

-40 °C

75 °C

numero dei cicli di test per test ambientale secondo IEC 60068-2-30

28

Approvazioni Certificati

General Product Approval


[Confirmation](#)


CCC



VDE

[Miscellaneous](#)

General Product Approval

other

Dangerous Good

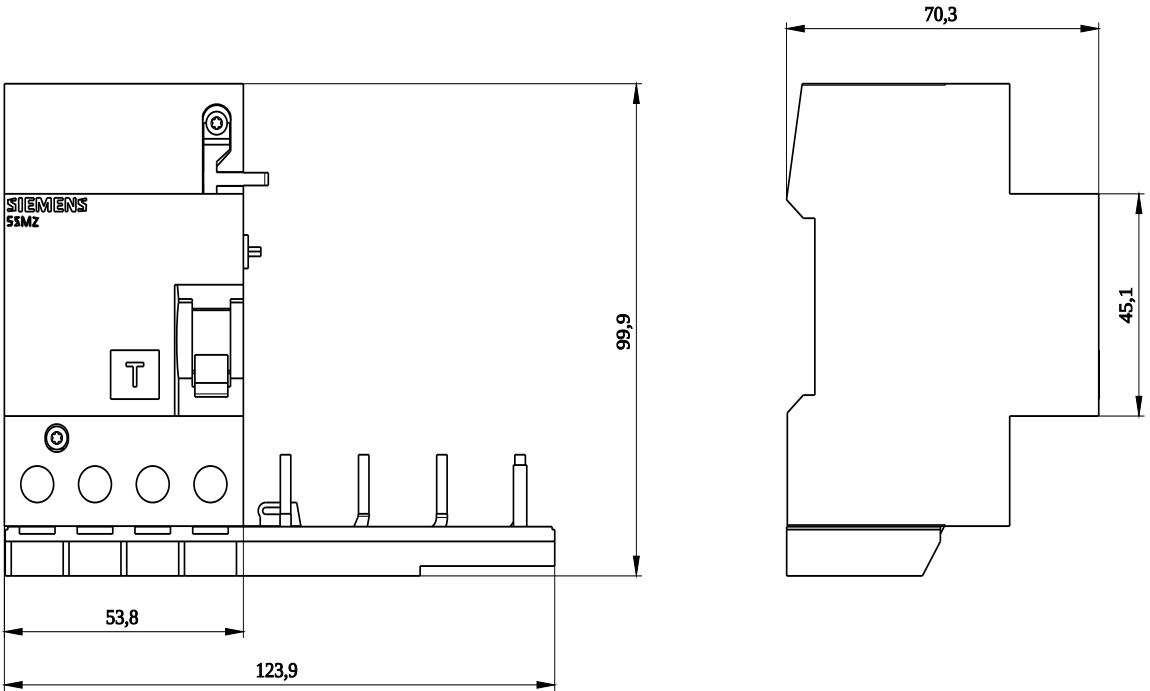
Environment

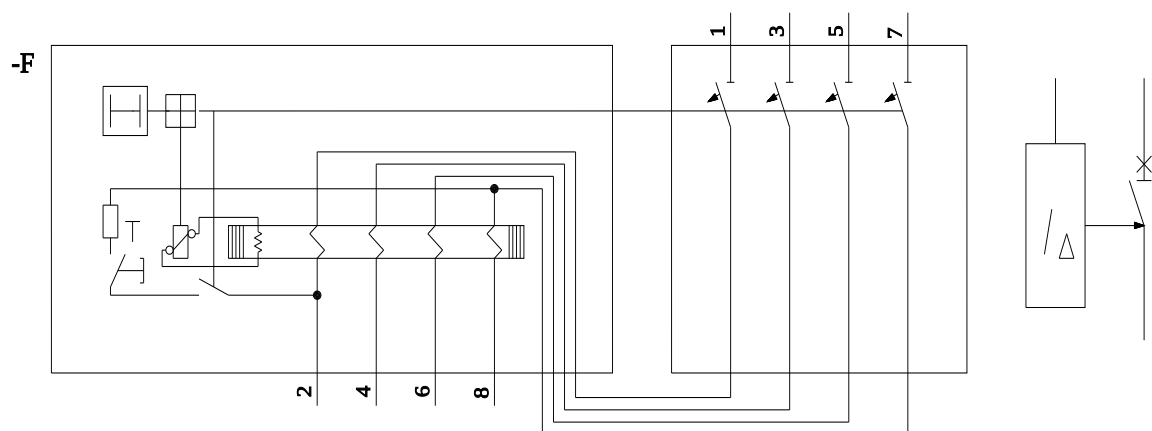

[Miscellaneous](#)
[Confirmation](#)
[Transport Information](#)
[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
[Information- and Downloadcenter \(Cataloghi, Opuscoli,...\)](https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
[Industry Mall \(sistema di ordinazione Online\)](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SM2646-0)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SM2646-0>
[Service&Support \(Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...\)](https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SM2646-0)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SM2646-0>
[Banca dati immagini \(foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...\)](#)





Ultima modifica:

13/08/2023 

