



Blocco distributore a 1 polo, 250A, 690V ingresso: 1x 35-120mm² uscita: 2x2,5-25+5x 2,5-16+4x 2,5-10mm² per montaggio su guida DIN

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	250 A
sezione di conduttore collegabile multifilare min.	2,5 mm ²
Progettazione meccanica	
altezza	44 mm
larghezza	45 mm
lunghezza	96 mm
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST2508>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST2508>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST2508

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

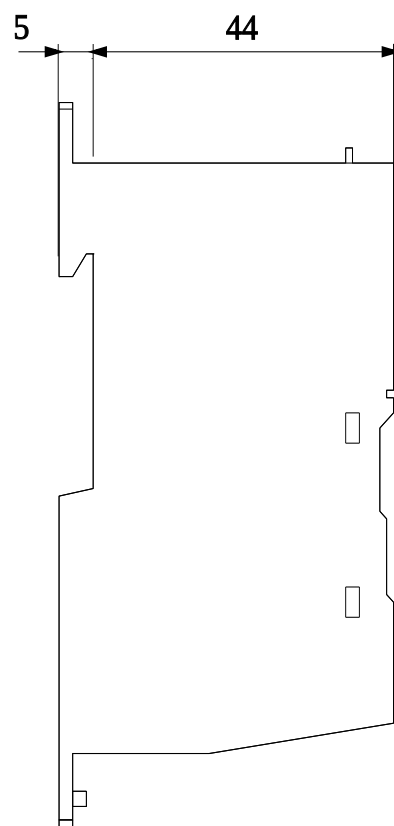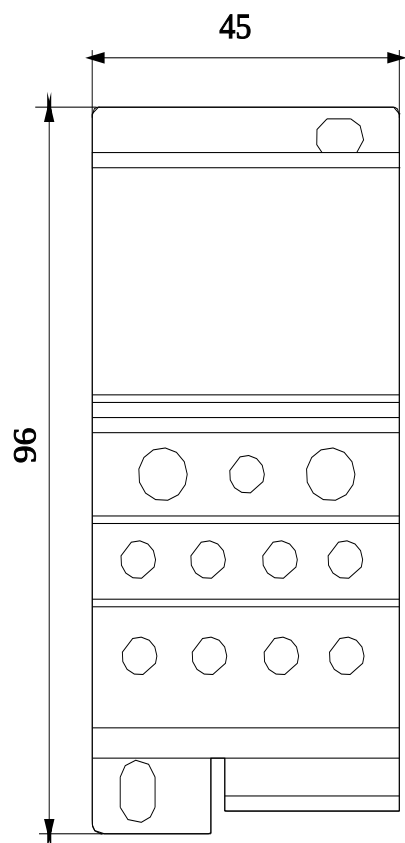

Ultima modifica:

13/02/2024 

