



blocchetto di contatti ausiliari, 2 NO potenza ridotta per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP interruttore integrato 5TL1, interruttore magnetotermico/differenziale 5SU1, interruttore differenziale 5SV (per 5SU1 l'elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario)

| Versione                                                     |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| marca del prodotto                                           | SENTRON                          |
| denominazione del prodotto                                   | blocchetto di contatti ausiliari |
| esecuzione del prodotto                                      | montabile                        |
| esecuzione del prodotto montato in fabbrica                  | No                               |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) tip.             | 10 000                           |
| Tensione                                                     |                                  |
| tensione di isolamento valore nominale                       | 50 V                             |
| tensione di tenuta a impulso valore nominale                 | 1 kV                             |
| Tensione di alimentazione                                    |                                  |
| tensione di alimentazione con DC valore nominale             | 5 V                              |
| • min.                                                       |                                  |
| tensione di impiego                                          | 30 V                             |
| • valore nominale                                            |                                  |
| • con DC valore nominale min.                                |                                  |
| grado di protezione IP                                       | IP20                             |
| Capacità di commutazione                                     |                                  |
| potere di interruzione corrente valore nominale              | 0 A                              |
| Corrente di controllo                                        |                                  |
| tipo di tensione della tensione di comando                   | DC                               |
| Dettagli                                                     |                                  |
| parte integrante del prodotto                                | Sì                               |
| • blocchetto di contatti ausiliari                           |                                  |
| numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore      | 0                                |
| numero dei contatti nC                                       | 0                                |
| numero dei contatti nO                                       | 2                                |
| numero dei contatti CO                                       | 0                                |
| ampliamento del prodotto montabile                           | universale                       |
| ampliamento del prodotto                                     | Blocchetto di contatti ausiliari |
| Conessioni                                                   |                                  |
| coppia di serraggio con morsetti a vite                      | 1 N·m                            |
| • max.                                                       |                                  |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili con conduttori AWG | 24 ... 12                        |
| Progettazione meccanica                                      |                                  |
| altezza                                                      | 90 mm                            |
| larghezza                                                    | 9 mm                             |
| profondità                                                   | 70 mm                            |
| numero delle unità modulari di larghezza                     | 1                                |
| peso netto                                                   | 67 g                             |
| Condizioni ambientali                                        |                                  |

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| temperatura ambiente durante l'esercizio            |        |
| • min.                                              | -25 °C |
| • max.                                              | 55 °C  |
| temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min. | -40 °C |

#### Environmental footprint

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)                              | SI       |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale                      | 4,1 kg   |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione    | 0,527 kg |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio         | 3,52 kg  |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita | 0,055 kg |

#### Approvazioni Certificati

##### General Product Approval



EG-Konf.



[Confirmation](#)



UR



VDE

[Miscellaneous](#)

| General Product Approval | Marine / Shipping | other | Railway |
|--------------------------|-------------------|-------|---------|
|--------------------------|-------------------|-------|---------|



DNV



LRS

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

#### Environment



[Environmental Confirmations](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3014>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3014>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3014](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3014)


##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

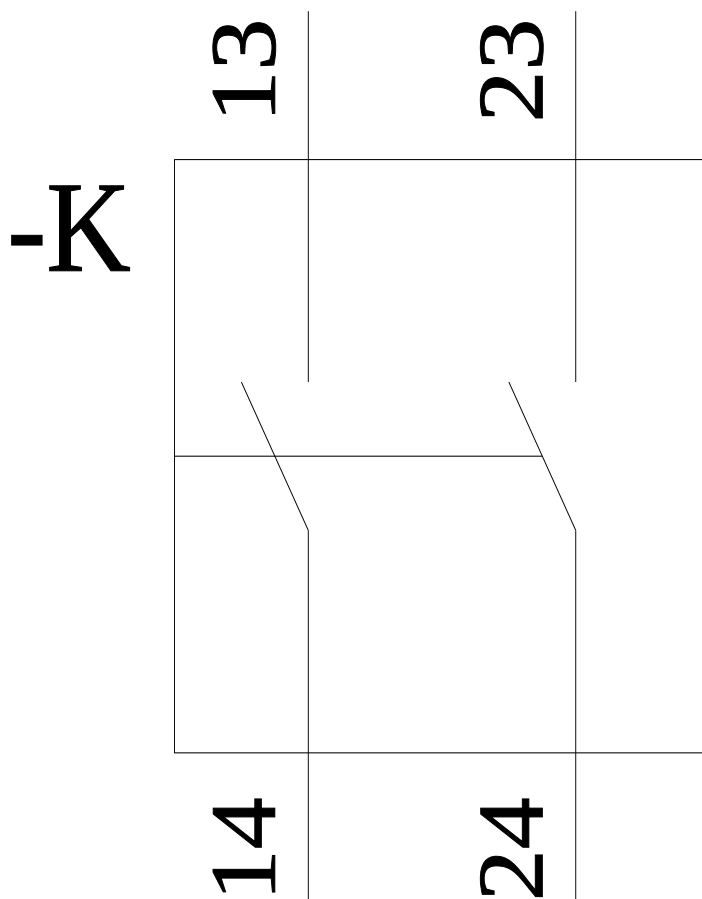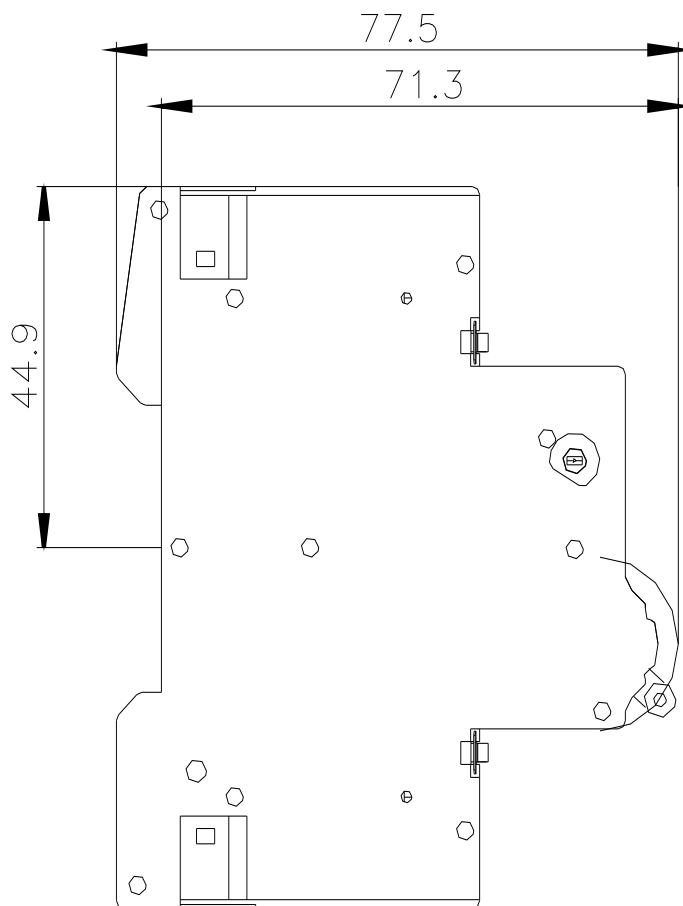

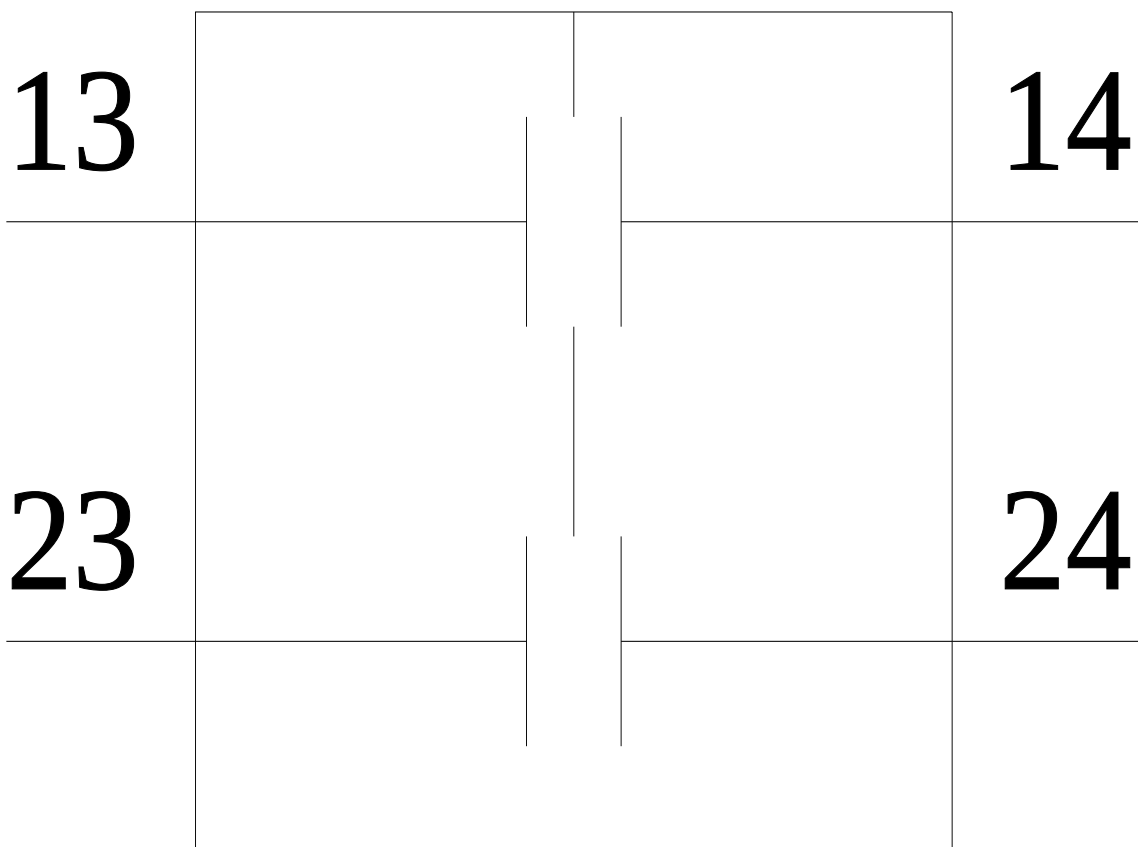

---

Ultima modifica:

03/11/2023 

