



blocchetto di contatti ausiliari, 1 CO + blocchetto di contatti di segnalazione errore, 1 CO AC 230/400V / DC 24...220V 0,5 UM per 5SY, 5SL per 5SP, 5SV, 5SU1, 5ST3

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Blocchetto di contatti ausiliari e di segnalazione errore
esecuzione del prodotto	montabile
esecuzione del prodotto montato in fabbrica	No
durata di vita elettrica (cicli di manovra) tip.	10 000
Tensione	
tensione di isolamento valore nominale	440 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 kV
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	
• valore nominale	230 V
• con AC valore nominale min.	24 V
• con AC valore nominale max.	440 V
• con DC valore nominale min.	24 V
• con DC valore nominale max.	110 V
grado di protezione IP	IP20
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente valore nominale	6 A
Corrente di controllo	
tipo di tensione della tensione di comando	AC/DC
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
• blocchetto di contatti di segnalazione errore	Si
• blocchetto di contatti ausiliari	Si
numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	1
numero dei contatti nC	0
numero dei contatti nO	0
numero dei contatti CO	2
esecuzione del blocchetto di contatti ausiliari	1 CO, 6 A, AC 230 V
ampliamento del prodotto montabile	universale
ampliamento del prodotto	blocchetto di contatti ausiliari / blocchetto di contatti di segnalazione errore
esecuzione dell'interruttore di segnalazione errore	1 CO, 6 A, 230 V AC
funzione del prodotto funzione di test per sganciatore differenziale	No
Conessioni	
coppia di serraggio con morsetti a vite	
• max.	1 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili con conduttori AWG	24 ... 12
Progettazione meccanica	

altezza	90 mm
larghezza	9 mm
profondità	74 mm
numero delle unità modulari di larghezza	1
peso netto	57 g

#### Condizioni ambientali

norma	IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019; GB14048.5
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.	-40 °C

#### Approvazioni Certificati

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3062>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3062>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3062](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3062)


##### CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

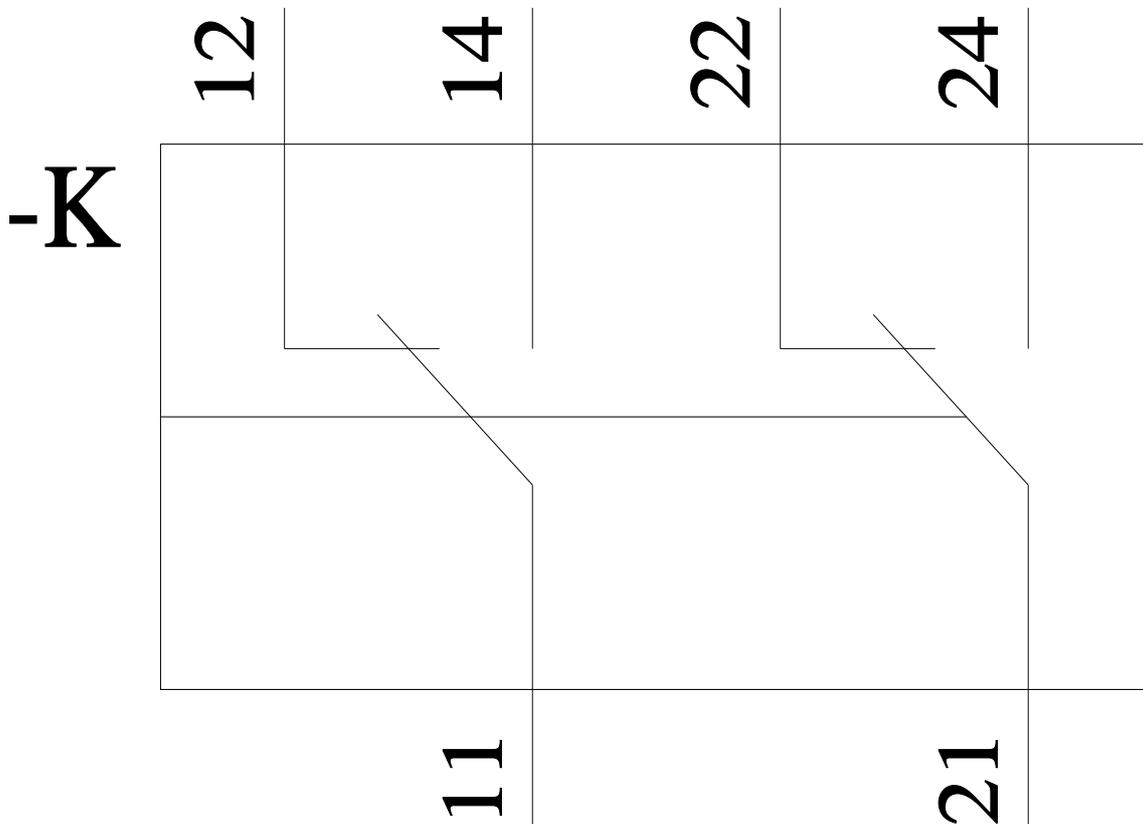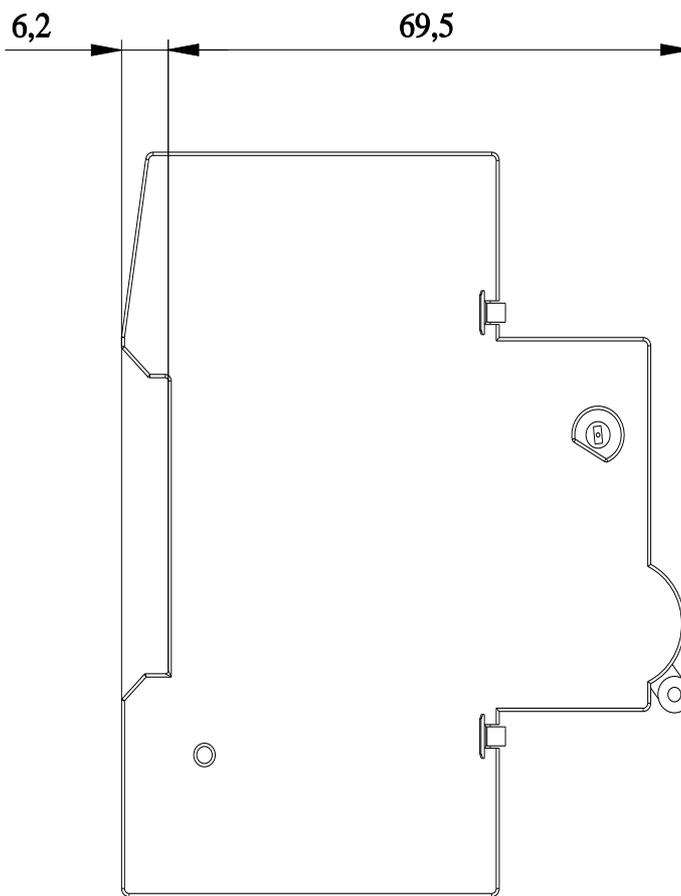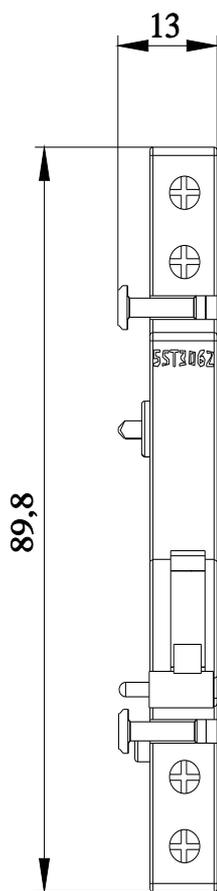

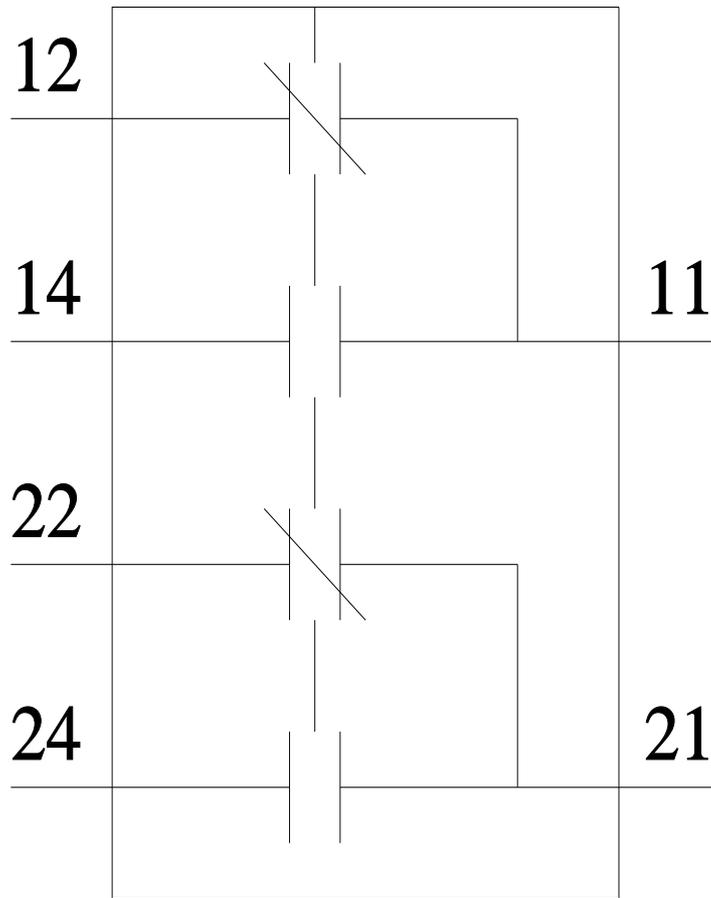

Ultima modifica:

13/01/2024 

