



blocchetto di contatti ausiliari / segnalazione errore 5ST3 COM, 0,5 UM per interruttore automatico, interruttore differenziale, interruttore magnetotermico differenziale, AFDD interruttore ON/OFF 5TL1 comando a distanza alimentazione di tensione DC 24 V Osservare le omologazioni nazionali! Lista dei paesi: vedi certificati

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Blocchetto di contatti ausiliari / di segnalazione errore 5ST3 COM
esecuzione della visualizzazione LED	SI
esecuzione del prodotto	montabile
esecuzione del prodotto montato in fabbrica	No
durata di vita elettrica (cicli di manovra) tip.	10 000
direttiva sulle apparecchiature radio	2014/53/UE
frequenza con trasmissione radio min.	2 400 MHz
frequenza con trasmissione radio max.	2 483,5 MHz
visualizzazione di stato dei dati di misura	ON/OFF manuale, sgancio, temperatura, cicli di manovra, ore di esercizio, avvisi
corrente assorbita max.	20 mA
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione con DC valore nominale	
• min.	19,2 V
• max.	28,8 V
tensione di impiego	
• valore nominale	24 V
• con DC valore nominale min.	19,2 V
• con DC valore nominale max.	29 V
tipo di tensione della tensione di alimentazione	DC 24 V SELV
grado di protezione IP	IP20
Dissipazione	
potenza dissipata [V·A] durante lo standby	0,5 W
Corrente di controllo	
tipo di tensione della tensione di comando	DC
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
• blocchetto di contatti di segnalazione errore	SI
• blocchetto di contatti ausiliari	SI
numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	0
numero dei contatti nC	0
numero dei contatti nO	0
numero dei contatti CO	0
ampliamento del prodotto montabile	universale
ampliamento del prodotto	blocchetto di contatti ausiliari / di segnalazione errore 5ST3 COM
funzione del prodotto funzione di test per sganciatore differenziale	No
Connessioni	

tipo di morsetti senza vite	sì
tipo di sezioni di conduttore collegabili con conduttori AWG	24 ... 16
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	9 mm
profondità	76,3 mm
numero delle unità modulari di larghezza	1
peso netto	28,5 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	60 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.	-40 °C
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Radio Equipment Type Approval Certificate	other	Railway	Dangerous Good	Environment
other radio approvals	Confirmation	Confirmation	Transport Information	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3062-0MC>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3062-0MC>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3062-0MC


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

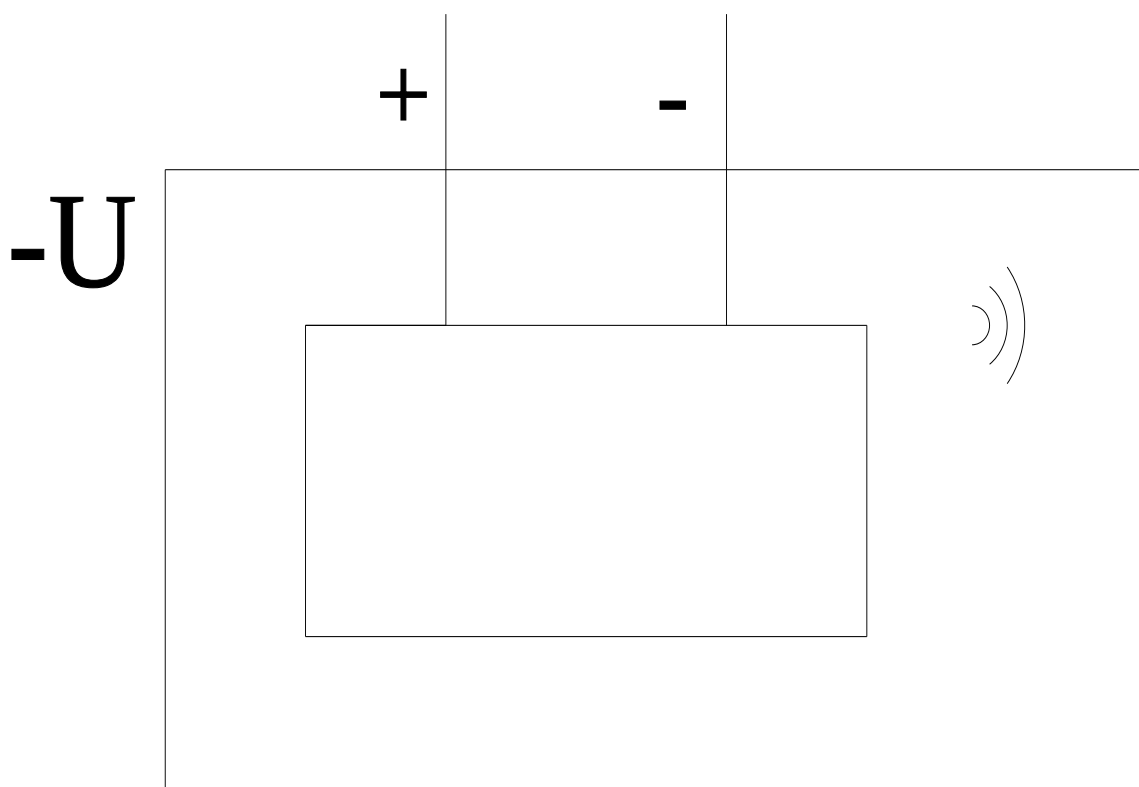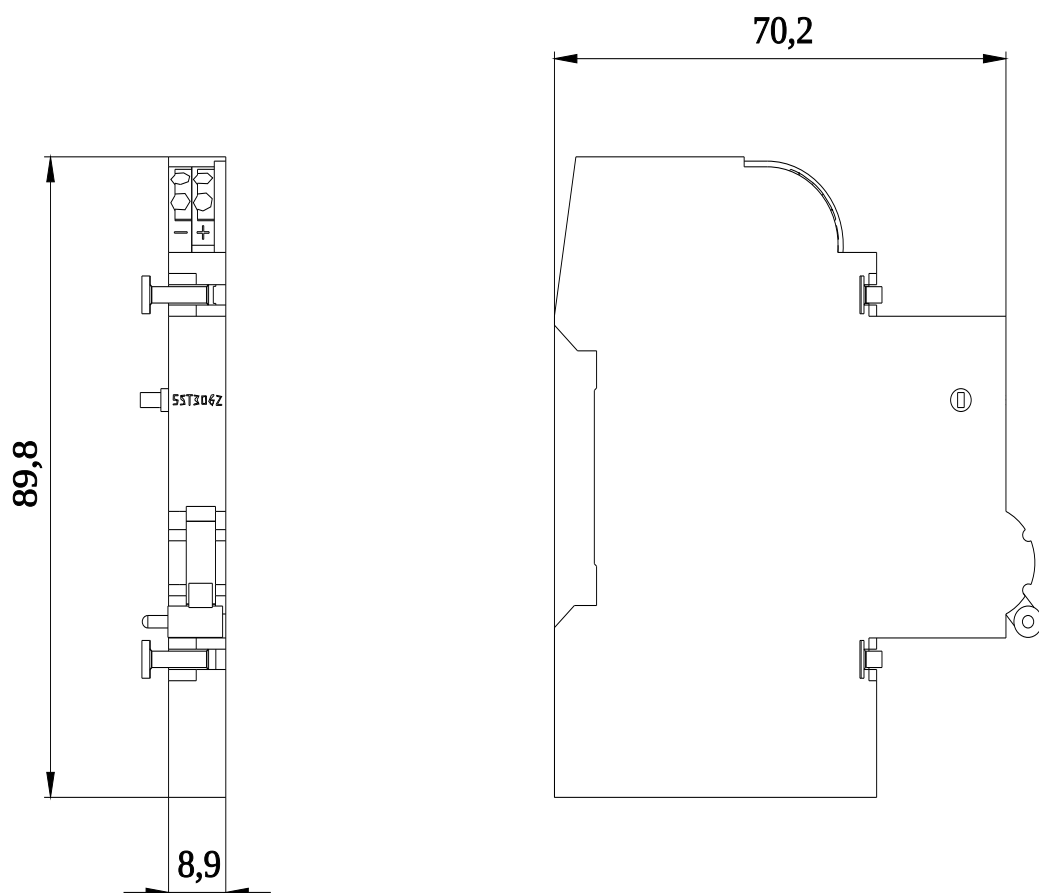

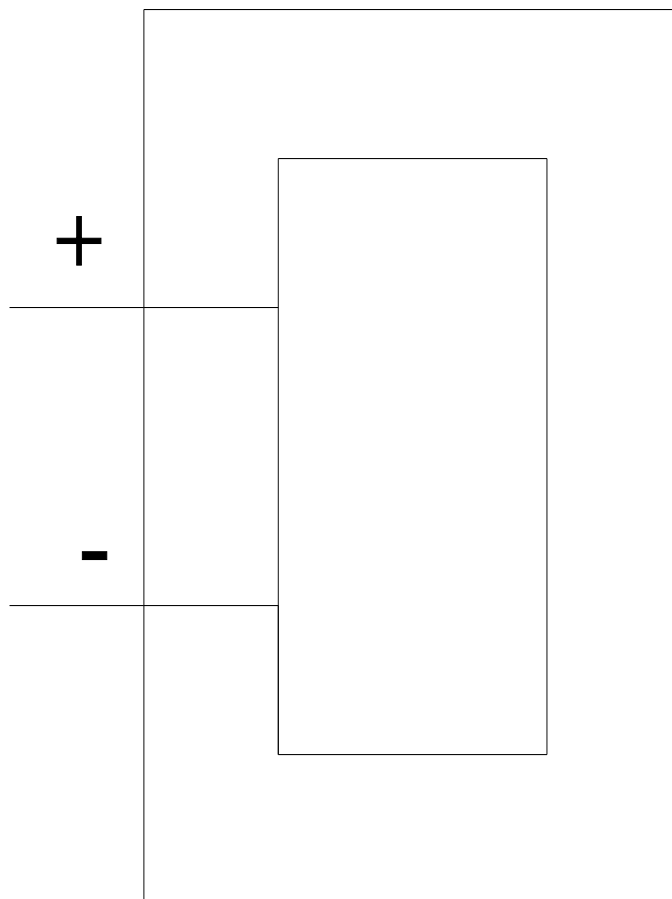

Ultima modifica:

11/10/2023 

