


sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm2
quadrifase L1/N/L2/N/L3/N Lunghezza 1016 mm senza calotte terminali



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	sbarra di collegamento a punte
Dati tecnici generali	
numero di fasi	4
sezione	16 mm ²
Tensione	
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 kV
tensione di impiego valore nominale max.	400 V
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	80 A
Opportunità	
idoneità all'interazione	
• apparecchi con blocchetto di contatti ausiliari	No
• apparecchi con conduttore N	Sì
Dettagli	
caratteristica del prodotto isolamento elettrico	Sì
Conessioni	
esecuzione del collegamento elettrico	Spina
Progettazione meccanica	
unità modulare	18 mm
altezza	21,5 mm
larghezza	29 mm
profondità	1 000 mm
lunghezza	1 000 mm
peso netto	750 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other

[Confirmation](#)

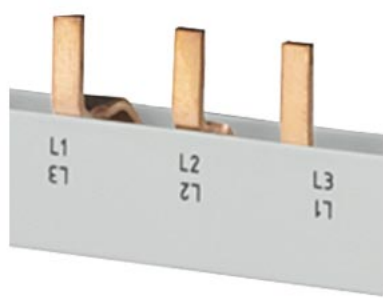

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
Confirmation	Environmental Con- firmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3720>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3720>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3720

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

10/11/2023 

