



interruttore di controllo 20 A 3NO 1 lampada 230 V

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Interruttore di comando
esecuzione del prodotto	3 NO
tipo di dispositivo di illuminazione	altro
esecuzione del portalampada per dispositivo di illuminazione	altro
esecuzione della funzione di commutazione	Interruttore di disinserzione con lampada di controllo
Dati tecnici generali	
numero di poli	1
resistenza a corrente di cortocircuito	10 kA
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego valore nominale	400 V
campo di valori della frequenza di impiego	50/60 Hz
Classe di protezione	
grado di protezione IP	altro
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente valore nominale	0,06 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	0,7 W
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	20 A
Aspetto	
colore della lente	bianco
Dettagli	
parte integrante del prodotto lampada di segnalazione	Sì
numero dei contatti nO	3
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto apertura positiva (secondo DIN VDE 0113)	No
sezione di conduttore collegabile con conduttore flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	
• min.	1 mm <sup>2</sup>
• max.	6 mm <sup>2</sup>
sezione di conduttore collegabile con conduttore rigido	
• min.	1 mm <sup>2</sup>
• max.	6 mm <sup>2</sup>
coppia di serraggio con morsetti a vite	
• min.	0,8 N·m
• max.	1 N·m

Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
profondità	18 mm
profondità di incasso	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	1
peso netto	90 g
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.	-25 °C

### Approvazioni Certificati

#### General Product Approval



[Confirmation](#)



Test Certificates	other	Environment
-------------------	-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

### Ulteriori informazioni

#### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TE8103>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TE8103>

#### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TE8103](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE8103)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

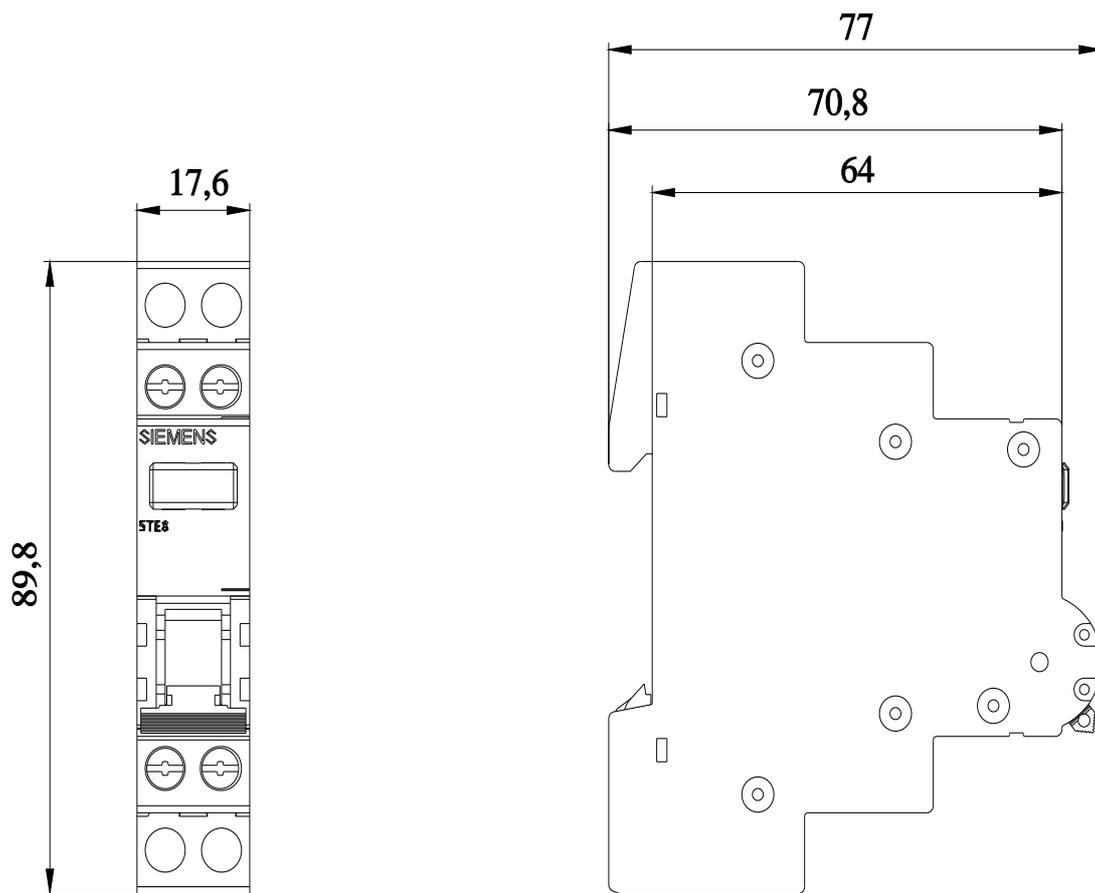

Ultima modifica:

25/06/2022 

