



relè di tensione AC 230/400 V 0,85 2 contatti CO ritardo di intervento 0,5 s ritardo di commutazione sul lato posteriore 60 s pulsante di test

| Versione                                                                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| marca del prodotto                                                                     | SETRON           |
| denominazione del prodotto                                                             | Relè di tensione |
| Dati tecnici generali                                                                  |                  |
| ritardo all'eccitazione impostabile valore iniziale                                    | 0,5 s            |
| tensione misurabile con AC valore iniziale                                             | 195,5 V          |
| Tensione                                                                               |                  |
| tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento                           | CA               |
| tipo di tensione per il monitoraggio                                                   | AC               |
| campo di tensione impostabile valore finale                                            | 195,5 V          |
| tensione misurabile con AC valore finale                                               | 264,5 V          |
| Corrente di controllo                                                                  |                  |
| tensione di alimentazione di comando                                                   |                  |
| • con AC a 50 Hz valore nominale min.                                                  | 195,5 V          |
| • con AC a 50 Hz valore nominale max.                                                  | 264,5 V          |
| • con AC a 60 Hz valore nominale min.                                                  | 195,5 V          |
| • con AC a 60 Hz valore nominale max.                                                  | 264,5 V          |
| Circuito ausiliario                                                                    |                  |
| numero dei contatti CO per contatti ausiliari                                          | 2                |
| numero dei contatti nC per contatti ausiliari                                          | 0                |
| numero dei contatti nO per contatti ausiliari                                          | 0                |
| Parametri regolabili                                                                   |                  |
| ritardo all'eccitazione impostabile valore finale                                      | 0,5 s            |
| ritardo al rilascio impostabile                                                        |                  |
| • valore iniziale                                                                      | 60 s             |
| • valore finale                                                                        | 60 s             |
| Funzione del prodotto                                                                  |                  |
| funzione del prodotto                                                                  |                  |
| • rilevamento finestra di tensione monofase                                            | No               |
| • rilevamento finestra di tensione trifase                                             | No               |
| • rilevamento finestra di tensione DC                                                  | No               |
| • rilevamento di sovratensione monofase                                                | No               |
| • rilevamento di sovratensione trifase                                                 | No               |
| • rilevamento di sovratensione DC                                                      | No               |
| • rilevamento di sottotensione monofase                                                | Sì               |
| • rilevamento disottotensione trifase                                                  | Sì               |
| • rilevamento di sottotensione DC                                                      | No               |
| Conessioni                                                                             |                  |
| parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando | No               |

- esecuzione del collegamento elettrico
- esecuzione del collegamento elettrico zoccolo da innesto

collegamento a vite  
No

#### Progettazione meccanica

|            |       |
|------------|-------|
| altezza    | 90 mm |
| larghezza  | 18 mm |
| profondità | 64 mm |

#### Approvazioni Certificati

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| General Product Approval | other |
|--------------------------|-------|



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT3415>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT3415>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT3415](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3415)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

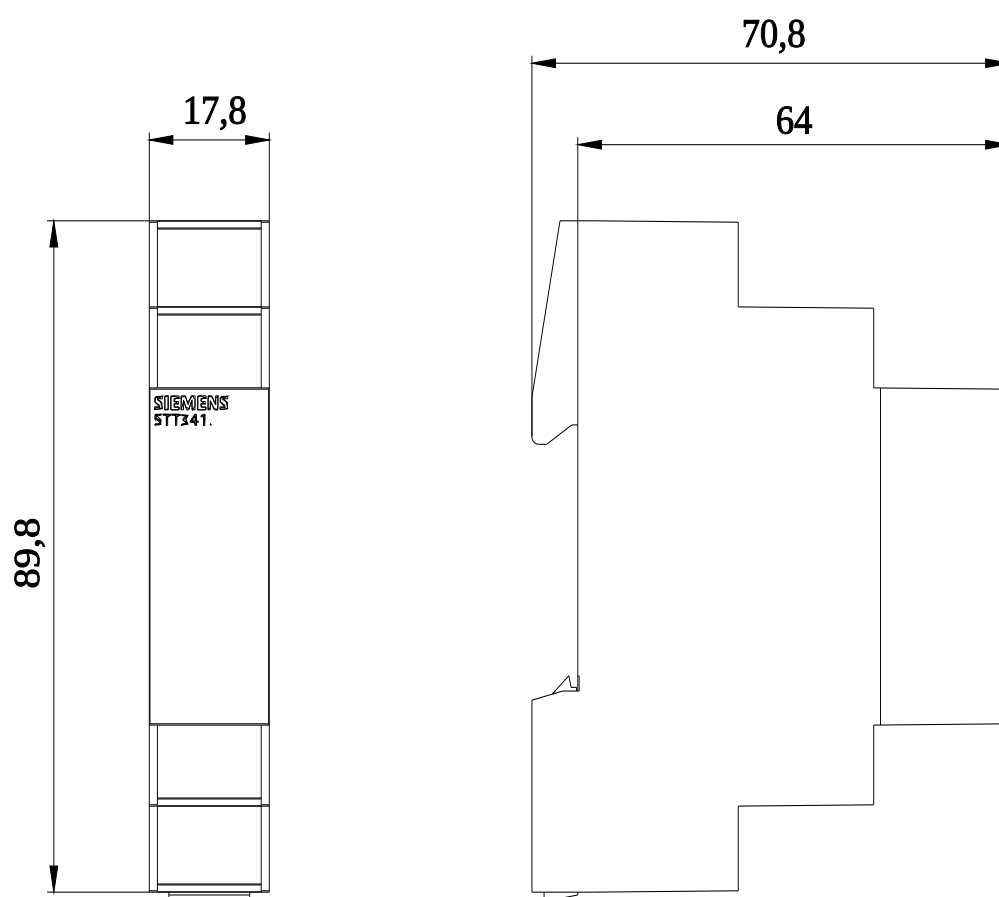

Ultima modifica:

18/11/2021 

