SIEMENS

Foglio dati 3KC9000-8TL63



ATC6 modulo di ampliamento 2DO relè, accessori per ATC6300 e ATC6500; inseribile comprende 2 uscite relè 2 contatti CO

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	accessori per commutatore automatico di rete
esecuzione del prodotto	ATC6 modulo di ampliamento 2DO, relè statico
tipo di tensione di alimentazione	viene alimentato dall'ATC
Dati tecnici generali	
temperatura di esercizio	
● min.	-20 °C
● max.	60 °C
categoria di sovratensione	3
Tensione	
tensione di tenuta alla frequenza di impiego	1,5 kV
tensione di isolamento valore nominale	250 V
tensione di tenuta a impulso	2,5 kV
categoria di sovratensione secondo IEC 61010	3
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione con DC	5 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP lato frontale	IP20
Dissipazione	
potenza dissipata [W] con DC max.	0,5 W
Circuito ausiliario	
numero dei contatti CO collegati per contatti ausiliari	2
Dettagli	
caratteristica del prodotto del materiale della custodia	poliammide
Accessori	
accessori	accessori per ATC6300
Ingressi Uscite	
esecuzione dell'uscita digitale	Relè
numero delle uscite come elemento di commutazione a contatto	2
corrente di uscita sulle uscite a relè	
● con AC-1 con 250 V valore nominale	5 A
● con AC-15 con 250 V valore nominale	1,5 A
● con DC-1 a 28 V valore nominale	5 A
tipo di potenza di manovra secondo NEMA	B300, R300
potere di interruzione corrente sulle uscite a relè	
● con AC con 250 V secondo UL 508	5 A
● con DC a 28 V secondo UL 508	5 A

© Copyright Siemens

durata di vita meccanica (cicli di manovra) delle uscite a relè	30 000 000
durata di vita elettrica (cicli di manovra) delle uscite a relè	100 000
Connessioni	
sezione di conduttore collegabile	
● min.	0,2 mm²
● max.	2,5 mm²
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
● min.	28
● max.	12
coppia di serraggio [lbf·in] con morsetti a vite max.	4,5 lbf·in
temperatura del conduttore secondo UL 508 max.	60/75 °C
esecuzione del collegamento elettrico	rimovibile / inseribile
Progettazione meccanica	
altezza	64,5 mm
larghezza	22 mm
profondità	46,8 mm
Peso netto per UQ	76 g
Condizioni ambientali	
umidità relativa valore di riferimento	80 %
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	
● min.	-30 °C
● max.	80 °C
Certificati	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K

Approvazioni Certificati


Environment	General Product Approval				
Environmental Confirmations		Miscellaneous			


General Product Approval	other		
Confirmation	Miscellaneous	Confirmation	

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL63
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KC9000-8TL63
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL63
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

© Copyright Siemens

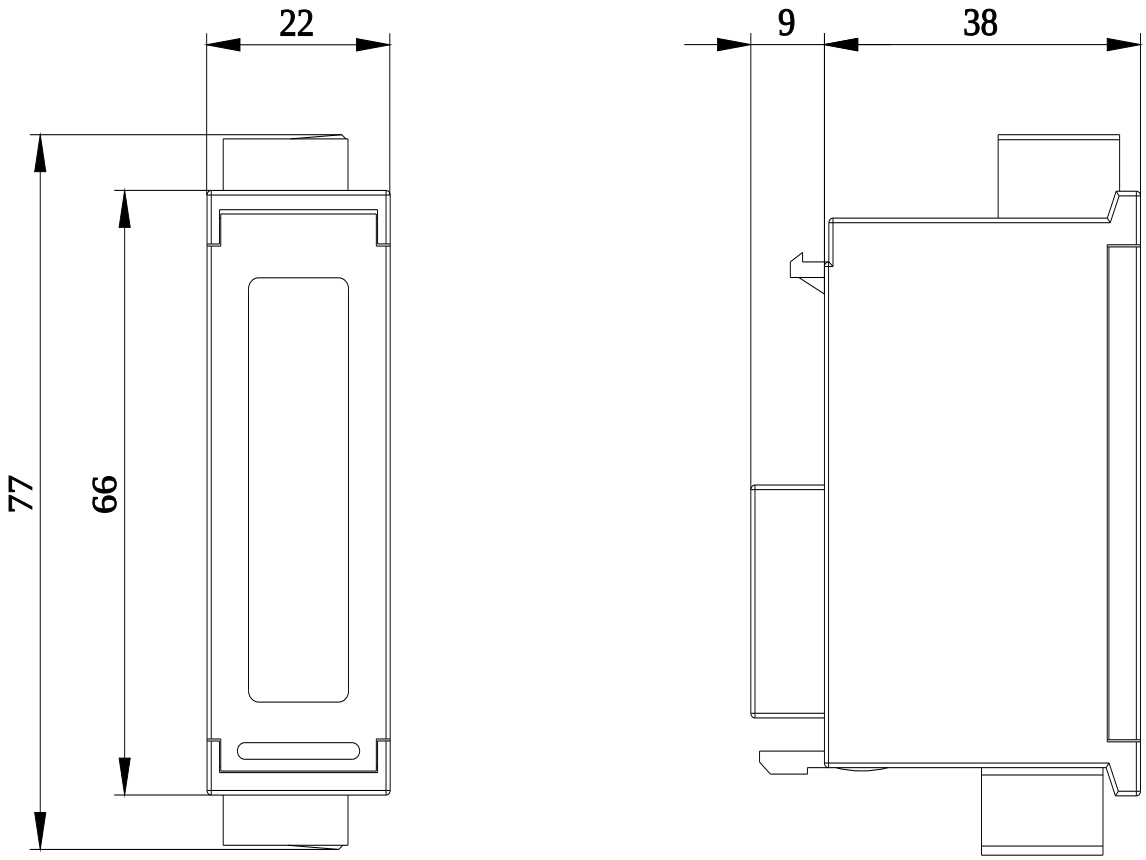

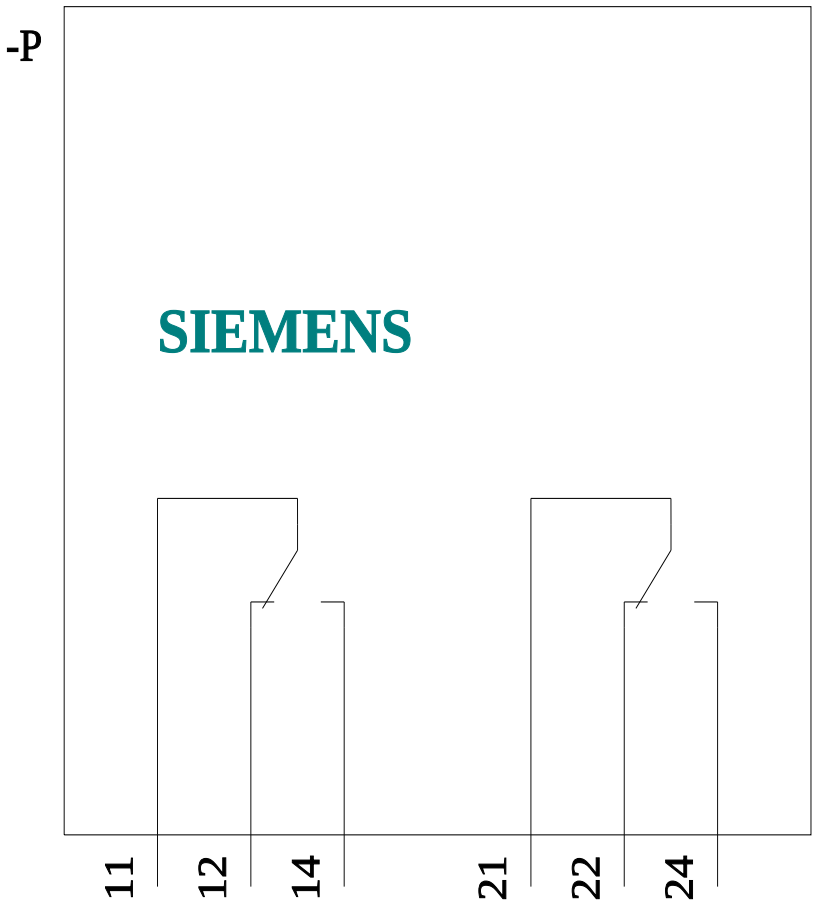

Ultima modifica: 03/04/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens