



blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC, con contatti dorati, accessori per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2 fissaggio frontale e per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2 UL fissaggio frontale

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	contatto ausiliario
esecuzione del prodotto	accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 fissaggio frontale
corrente di impiego	<div><div><ul style="list-style-type: none">con AC-15 con 110 V valore nominalecon AC-15 con 230 V valore nominalecon AC-15 con 500 V valore nominalecon DC-13 con 24 V valore nominale</div><div><div>6 A</div><div>3 A</div><div>1,4 A</div><div>4 A</div></div></div>
idoneità all'impiego	per 3LD2 fissaggio frontale e per 3LD5 UL fissaggio frontale
caratteristica speciale del prodotto	contatto NO: ritardato all'inserzione, anticipato alla disinserzione dell'interruttore 3LD. contatto NC: anticipato all'inserzione, ritardato alla disinserzione dell'interruttore 3LD

Accessori	
accessori	blocchetto di contatti ausiliari, 1 contatto NO + 1 contatto NC, con contatti dorati
coppia di serraggio con morsetti a vite	<div><div><ul style="list-style-type: none">min.max.</div><div><div>0,8 N·m</div><div>1,2 N·m</div></div></div>
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti ausiliari	<div><div><ul style="list-style-type: none">filo rigidofilo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttoremultifilare</div><div><div>2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm²</div><div>2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm²</div><div>2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm²</div></div></div>

Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	21 g

Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



General Product Approval



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9200-5BF>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9200-5BF>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-5BF

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

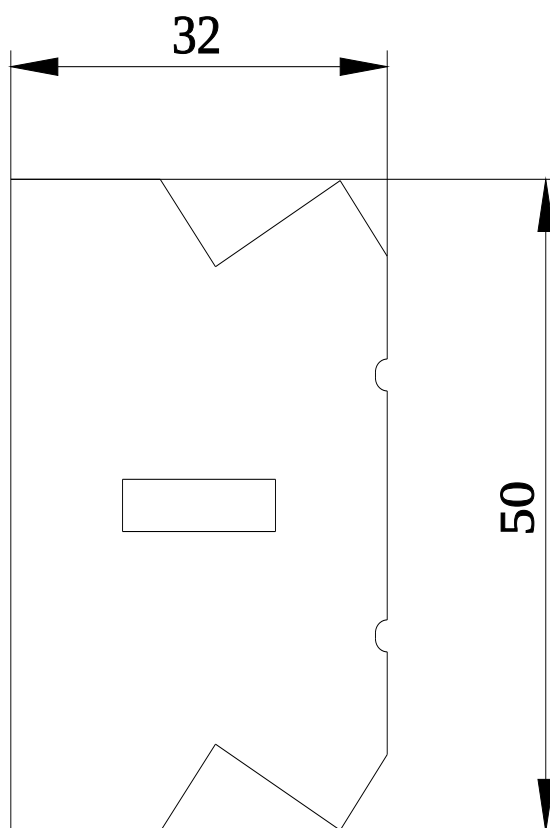

Ultima modifica:

12/04/2025

