



blocchetto di contatti ausiliari, 2 NO, accessori per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2, fissaggio sulla base di fondo, montaggio nel quadro di distribuzione custodia in materiale isolante e per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2 UL fissaggio sulla base di fondo

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	contatto ausiliario
esecuzione del prodotto	accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2, fissaggio sulla base, montaggio in quadro di distribuzione, involucro in materiale isolante
corrente di impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-15 con 110 V valore nominale 6 A</li> <li>• con AC-15 con 230 V valore nominale 3 A</li> <li>• con DC-13 con 24 V valore nominale 4 A</li> </ul>
idoneità all'impiego	per 3LD2 fissaggio sulla base di fondo, montaggio in quadro di distribuzione, in custodia, con piastra di schermatura EMC e per 3LD5 UL fissaggio sulla base di fondo
caratteristica speciale del prodotto	contatto NO: ritardato all'inserzione, anticipato alla disinserzione dell'interruttore 3LD. contatto NC: anticipato all'inserzione, ritardato alla disinserzione dell'interruttore 3LD

Accessori	
accessori	blocchetto di contatti ausiliari, 2 contatti NO
coppia di serraggio con morsetti a vite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 0,8 N·m</li> <li>• max. 1,2 N·m</li> </ul>
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti ausiliari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido 2x (0,75-2,5 mm<sup>2</sup>), 1x 4 mm<sup>2</sup></li> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 2x (0,75-2,5 mm<sup>2</sup>), 1x 4 mm<sup>2</sup></li> <li>• multifilare 2x (0,75-2,5 mm<sup>2</sup>), 1x 4 mm<sup>2</sup></li> </ul>

Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	25 g

Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	
other	



[Confirmation](#)



## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9200-6C>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9200-6C>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD9200-6C](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-6C)

### CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

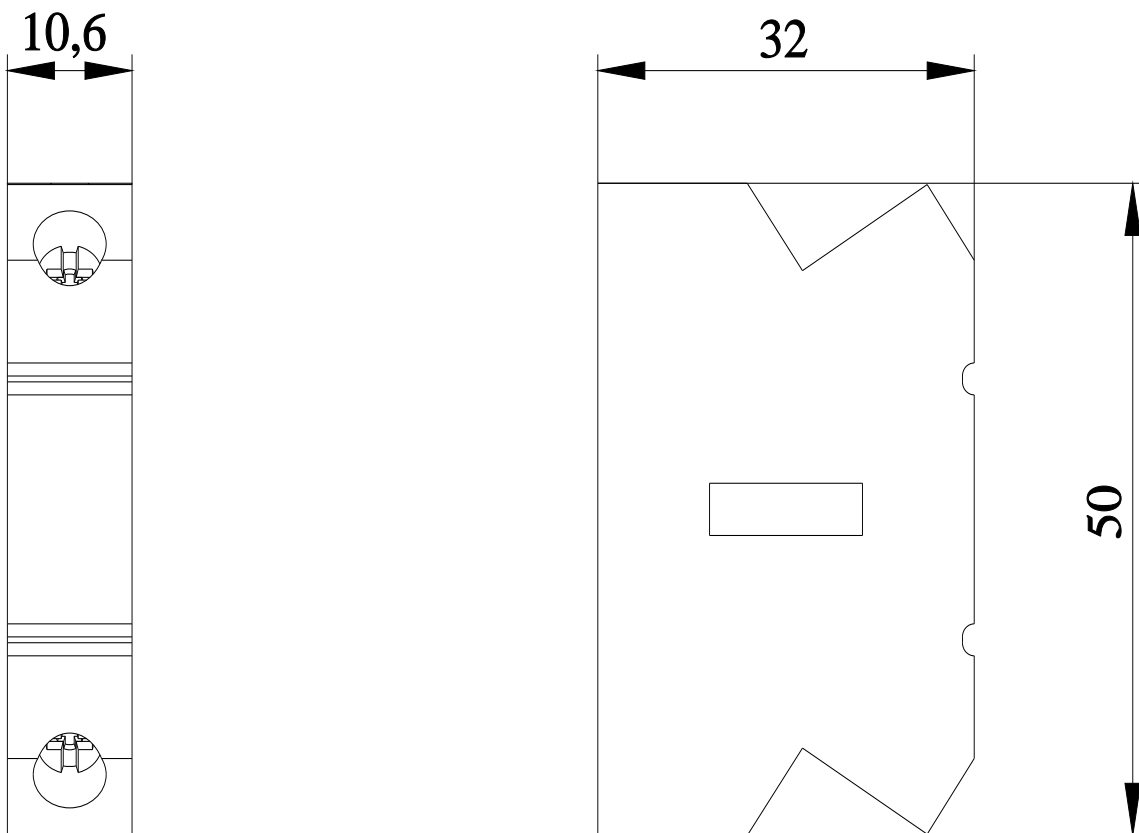

Ultima modifica:

12/04/2025 

