



cartuccia fusibile NH, NH0, In: 32 A, gG, Un AC: 500 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione

| Versione                                                                                                   |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                         | SETRON                                          |
| denominazione del prodotto                                                                                 | Cartuccia fusibile NH                           |
| esecuzione del prodotto                                                                                    | con contatti a coltello                         |
| esecuzione dell'indicatore di fusione                                                                      | Segnalatore di intervento frontale              |
| esecuzione del contatto di commutazione                                                                    | esenti da corrosione, argentati                 |
| esecuzione della cartuccia fusibile                                                                        | Cartuccia fusibile NH                           |
| Dati tecnici generali                                                                                      |                                                 |
| grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1                                           | NH0                                             |
| classe di impiego della cartuccia fusibile                                                                 | gG                                              |
| tipo di montaggio                                                                                          | attacchi sotto tensione                         |
| tipo di tensione della tensione di impiego                                                                 | AC                                              |
| corrente di impiego con AC valore nominale                                                                 | 32 A                                            |
| tensione di alimentazione                                                                                  |                                                 |
| • con AC                                                                                                   | 500 V                                           |
| Classe di protezione                                                                                       |                                                 |
| grado di protezione IP                                                                                     | IP20, con conduttori collegati                  |
| Capacità di commutazione                                                                                   |                                                 |
| potere di interruzione con AC secondo IEC 60269 valore nominale                                            | 120 kA                                          |
| potere di interruzione con DC con costante di tempo $\geq 10$ ms secondo IEC 60269 valore nominale         | 25 kA                                           |
| Dissipazione                                                                                               |                                                 |
| potenza dissipata [W]                                                                                      | 3 W                                             |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 3 W                                             |
| Progettazione meccanica                                                                                    |                                                 |
| larghezza della custodia                                                                                   | 30 mm                                           |
| posizione di montaggio                                                                                     | qualsiasi, preferibilmente verticale            |
| Peso netto per UQ                                                                                          | 272 g                                           |
| Condizioni ambientali                                                                                      |                                                 |
| temperatura ambiente durante l'esercizio                                                                   |                                                 |
| • min.                                                                                                     | -5 °C                                           |
| • max.                                                                                                     | 40 °C                                           |
| categoria ambientale                                                                                       | da -20 °C a +50 °C con 95 % di umidità relativa |
| categoria ambientale durante l'immagazzinaggio                                                             | umidità relativa 90 % a 20 °C                   |
| Certificati                                                                                                |                                                 |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                             | FC                                              |
| Approvazioni Certificati                                                                                   |                                                 |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



|                          |                   |                      |       |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| General Product Approval | Test Certificates | Maritime application | other |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------|



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)



|       |
|-------|
| other |
|-------|




[Confirmation](#)

|                        |
|------------------------|
| Ulteriori informazioni |
|------------------------|


Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
 Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>  
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NA3012>  
 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NA3012>  
 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)  
[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3012](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3012)  
 CAx-Online-Generator  
<https://www.siemens.com/cax>  
 Tender specifications  
<https://www.siemens.com/specifications>  
 Curve caratteristiche  
[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>)

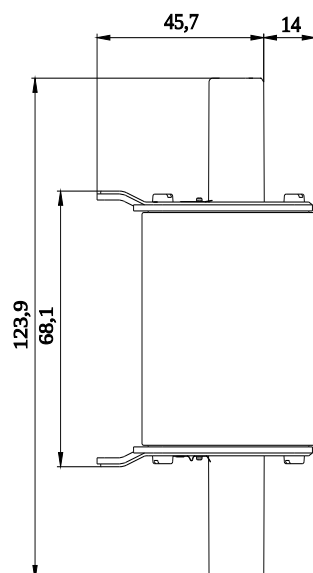

**-F**

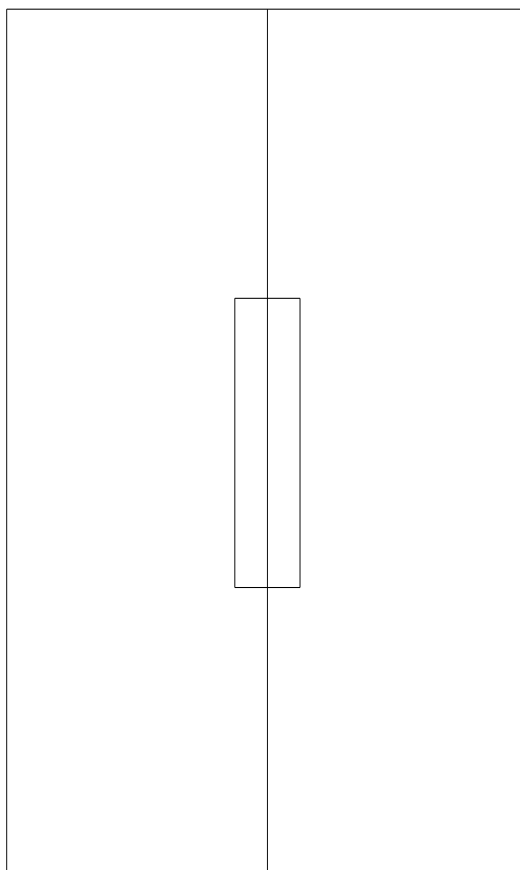

# FU



Ultima modifica:

08/08/2025 

