





Figura simile


cartuccia fusibile NH 3NA COM con funzione di misura grandezza costruttiva 2 In 200A Un 400V classe di servizio gG con modulo di elettronica attacchi sotto tensione e segnalatore di intervento frontale osservare le omologazioni nazionali!
Lista dei paesi: vedere certificati

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NH
esecuzione del prodotto	con funzione di misura
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore di intervento frontale
esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati
esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile NH
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH2
classe di impiego della cartuccia fusibile	gG
tipo di montaggio	attacchi sotto tensione
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
corrente di impiego con AC valore nominale	200 A
tensione di alimentazione	
• con AC	400 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
Capacità di commutazione	
potere di interruzione con AC secondo IEC 60269 valore nominale	100 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	12,4 W
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	12 W
Progettazione meccanica	
altezza	149 mm
larghezza	60 mm
larghezza della custodia	60 mm
profondità	72 mm
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto per UQ	0,71 kg
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-5 °C
• max.	45 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.	-10 °C
categoria ambientale	da -20 C a +50 C con 95 % di umidità relativa

Certificati					
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009			FC		
Approvazioni Certificati					
Environment		General Product Approval			
Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations			Miscellaneous	Confirmation
General Product Approval		Radio Equipment Type Approval Certi- ficate	Maritime application	other	
		Miscellaneous		Miscellaneous	Confirmation
other					
					
Ulteriori informazioni					
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NA3240-4KK01 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NA3240-4KK01 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3240-4KK01 CAx-Online-Generator https://www.siemens.com/cax Tender specifications https://www.siemens.com/specifications Curve caratteristiche <a href='https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>'>https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>					

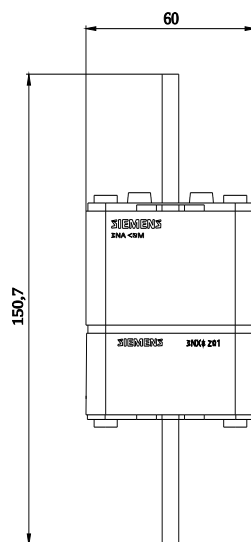

-F

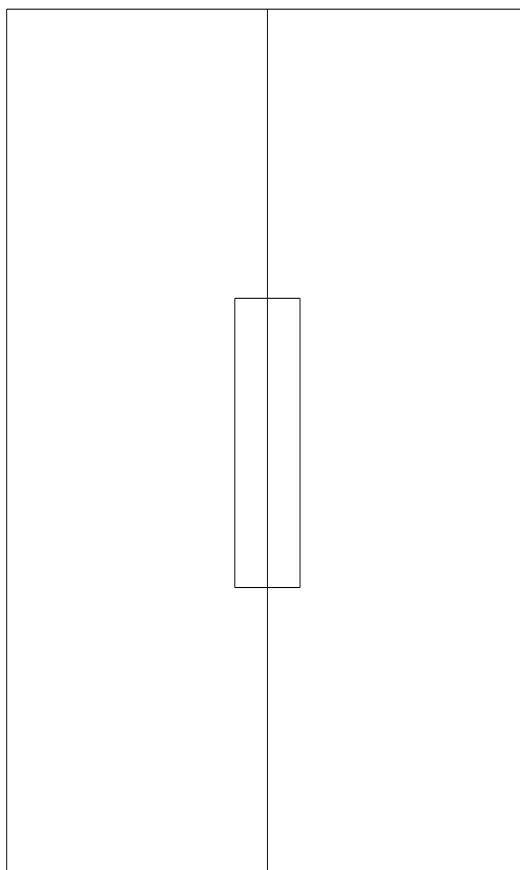

FU



Ultima modifica:

16/01/2026 

