











cartuccia fusibile NH, NH2, In: 300 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione

Figura simile

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NH
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore di intervento frontale
esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati
esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile NH
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH2
classe di impiego della cartuccia fusibile	gG
tipo di montaggio	attacchi sotto tensione
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC
corrente di impiego con AC valore nominale	300 A
tensione di alimentazione	
• con AC	690 V
• con DC	440 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
Capacità di commutazione	
potere di interruzione con AC secondo IEC 60269 valore nominale	120 kA
potere di interruzione con DC con costante di tempo $\geq 10$ ms secondo IEC 60269 valore nominale	25 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	25,6 W
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	26 W
Progettazione meccanica	
larghezza della custodia	57,8 mm
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto per UQ	657 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C
categoria ambientale	da -20 C a +50 C con 95 % di umidità relativa
categoria ambientale durante l'immagazzinaggio	umidità relativa 90 % a 20 °C
Certificati	

## Approvazioni Certificati

Environment		General Product Approval			
<a href="#">Environmental Confirmations</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>				
General Product Approval		Test Certificates	Maritime application	other	
<a href="#">Confirmation</a>			<a href="#">Miscellaneous</a>		<a href="#">Miscellaneous</a>
other					
<a href="#">Confirmation</a>					

## Ulteriori informazioni

## Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

## Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

## Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

## Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NA3250-6>

## Service&amp;Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NA3250-6>

## Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3250-6](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3250-6)

## CAx-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

## Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

## Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

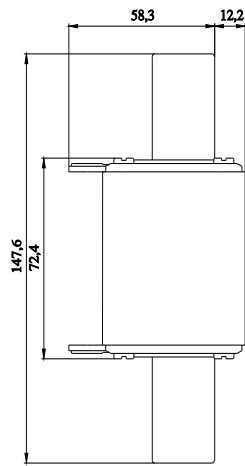

**-F**



# FU



---

Ultima modifica:

11/10/2025 

