

cartuccia fusibile NH, NH3, In: 400 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione

Versione			
marca del prodotto	SETRON		
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NH		
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello		
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore di intervento frontale		
esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati		
esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile NH		
Dati tecnici generali			
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH3		
classe di impiego della cartuccia fusibile	gG		
tipo di montaggio	attacchi sotto tensione		
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC		
corrente di impiego con AC valore nominale	400 A		
tensione di alimentazione			
• con AC	690 V		
• con DC	440 V		
Classe di protezione			
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati		
Capacità di commutazione			
potere di interruzione con AC secondo IEC 60269 valore nominale	120 kA		
potere di interruzione con DC con costante di tempo ≥ 10 ms secondo IEC 60269 valore nominale	25 kA		
Dissipazione			
potenza dissipata [W]	33,2 W		
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	33 W		
Progettazione meccanica			
larghezza della custodia	71,2 mm		
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale		
Peso netto per UQ	1,056 kg		
Condizioni ambientali			
temperatura ambiente durante l'esercizio			
• min.	-5 °C		
• max.	40 °C		
categoria ambientale	da -20 C a +50 C con 95 % di umidità relativa		
categoria ambientale durante l'immagazzinaggio	umidità relativa 90 % a 20 °C		
Certificati			
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	FC		
Approvazioni Certificati			
Environment	General Product Approval		
Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations		
			
			
			
General Product Approval	Test Certificates	Maritime application	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NA3360-6>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NA3360-6>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3360-6

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications


<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

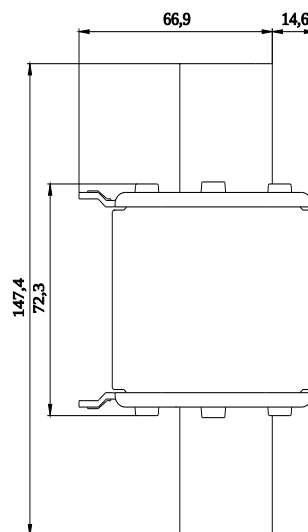

-F

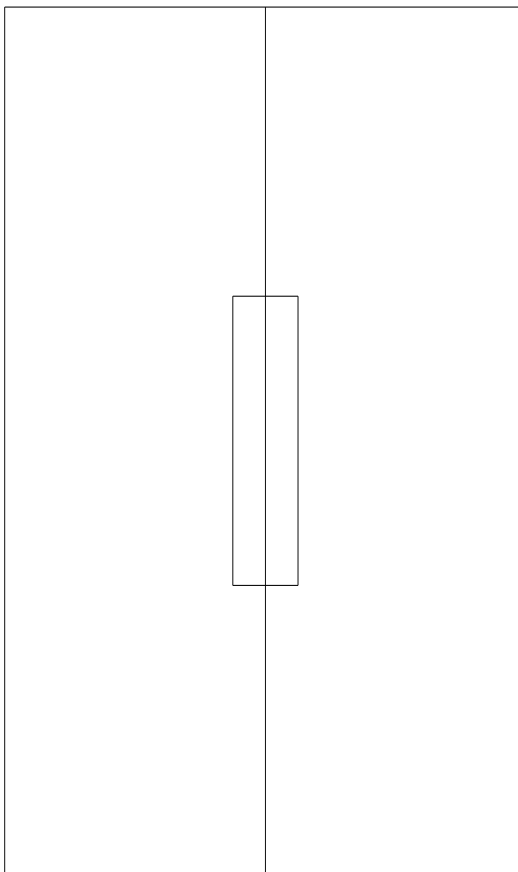

Ultima modifica:

11/10/2025 