










SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 12 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Figura simile

Versione						
marca del prodotto	SETRON					
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR					
Dati tecnici generali						
classe di impiego della cartuccia fusibile	gR					
tipo di tensione della tensione di impiego	AC					
tensione di alimentazione con DC	440 V					
Circuito principale						
corrente di impiego valore nominale	12 A					
Dettagli						
parte integrante del prodotto indicatore di fusione	No					
Progettazione meccanica						
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale					
Peso netto per UQ	0,009 kg					
Approvazioni Certificati						
Environment	General Product Approval					
Environmental Confirmations		Environmental Confirmations				
General Product Approval	other	Confirmation			Confirmation	

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC1012-0MK>
 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC1012-0MK>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1012-0MK

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

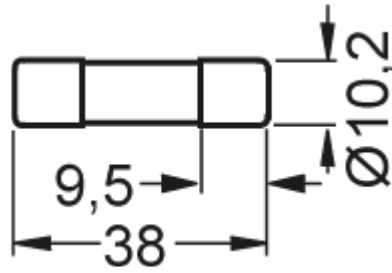

Ultima modifica:

14/11/2025 