SIEMENS

Foglio dati 3NC2680-0MK

Cartuccia fusibile SITOR, con alette di fissaggio a vite, In: 80 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, senza segnalazione



Figura simile

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
esecuzione del prodotto	con angolare di attacco
esecuzione dell'indicatore di fusione	senza indicatore
esecuzione del contatto di commutazione	con alette di fissaggio a bullone M8, dimensione di fissaggio: 80 mm, per fissaggio a vite su sbarre collettrici
esecuzione della cartuccia fusibile	SITOR, forma costruttiva BS
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	Altro (BS)
classe di impiego della cartuccia fusibile	aR
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
● con AC	690 V
● con DC	440 V
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
● con DC secondo IEC 60947-2 valore nominale	50 kA
● secondo IEC 60947-2 valore nominale	100 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	22,5 W
potenza dissipata [W]	
● con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	22,5 W
● max.	22,5 W
Dettagli	
descrizione del prodotto	con alette di fissaggio a vite, argentate
accessori nella dotazione di fornitura	no
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto per UQ	99 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
● min.	-20 °C
● max.	50 °C
categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens


Approvazioni Certificati

Environment		General Product Approval		
Environmental Con-firmations	EPD	Environmental Con-firmations	cULus	EAC	Confirmation

General Product Approval	other	
CE EG-Konf.	UKCA	产品合格 QC PASS	Confirmation

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC2680-0MK
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC2680-0MK
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2680-0MK
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

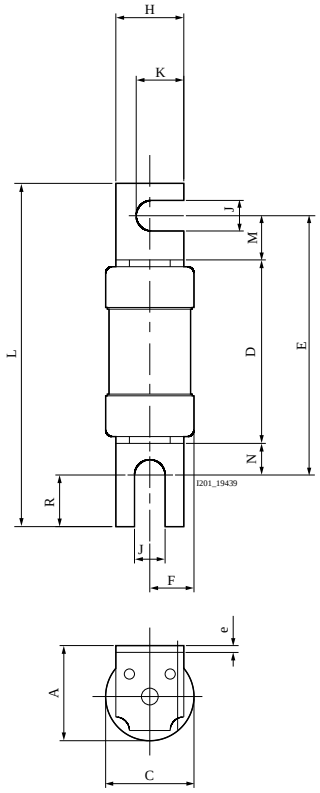

Type	Maße / Dimensions											
	Ø C	A	D	E	F	H	K	L	M	N	R	e
3NC18..-0MK	18	19	52,2	71,5	9	12	9	88	12	7	14	1,4
3NC26..-0MK	26	29	53,5	75,8	13	19	14	103	13	9,3	19,7	2

© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Ultima modifica: 11/04/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens