



Figura simile

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, NH3, In: 1100 A, aR, Un AC: 800 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello scanalati
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
esecuzione del contatto di commutazione	con contatti a coltello scanalati per il fissaggio con vite M12, dimensione di fissaggio: 110 mm, o per l'inserimento in basi portafusibili NH o in sezionatori sottocarico
esecuzione della cartuccia fusibile	SITOR, forma costruttiva NH
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH3
classe di impiego della cartuccia fusibile	aR
fattore di carico variabile (WL)	0,9
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC
tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale	800 V
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
• con AC	800 V
• con DC	440 V
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
• secondo IEC 60947-2 valore nominale	100 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	185 W
potenza dissipata [W]	
• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	185 W
• max.	185 W
Dettagli	
descrizione del prodotto	con contatti a coltello, argentati
accessori nella dotazione di fornitura	no
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto per UQ	1,077 kg
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-20 °C
• max.	50 °C

categoria ambientale -20 ... +50 con 95% di umidità relativa

Approvazioni Certificati

Environment General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)



[Environmental Confirmations](#)



General Product Approval other

[Confirmation](#)




[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

- Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
- Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
- Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (sistema di ordinazione Online)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC3342-1U>
- Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC3342-1U>
- Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)  
[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC3342-1U](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC3342-1U)
- CAX-Online-Generator  
<https://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications  
<https://www.siemens.com/specifications>
- Curve caratteristiche  
[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>)

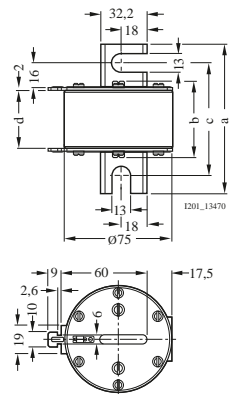

Type	Dimensions			
	a	b	c	d
3NC3 2.-1U	102	51	78	40
3NC3 3.-1U	139	72	108	61
3NC3 4.-1U	139	72	108	61

Ultima modifica: 11/04/2025

