





Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello, NH1, In: 160 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, segnalatore di intervento frontale

Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR	
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello non scanalati	
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale	
esecuzione del contatto di commutazione	con contatti a coltello, per l'inserimento in basi portafusibili NH o in sezionatori sottocarico	
esecuzione della cartuccia fusibile	SITOR, forma costruttiva NH	
Dati tecnici generali		
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH1	
classe di impiego della cartuccia fusibile	gR	
fattore di carico variabile (WL)	1	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC	
tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale	690 V	
Tensione di alimentazione		
tensione di alimentazione		
<ul style="list-style-type: none"> con AC con DC 	32 V 250 V	
Capacità di commutazione		
potere di interruzione corrente		
<ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 60947-2 valore nominale 	100 kA	
Dissipazione		
potenza dissipata [W]	30 W	
potenza dissipata [W]		
<ul style="list-style-type: none"> con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo max. 	30 W 30 W	
Dettagli		
descrizione del prodotto	con contatti a coltello, argentati	
accessori nella dotazione di fornitura	no	
Progettazione meccanica		
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale	
Peso netto per UQ	595 g	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente durante l'esercizio		
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	-20 °C 50 °C	
categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	
Environmental Conformations		
Environmental Conformations		
		
		
General Product Approval	Test Certificates	other



other



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE1224-2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE1224-2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1224-2

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

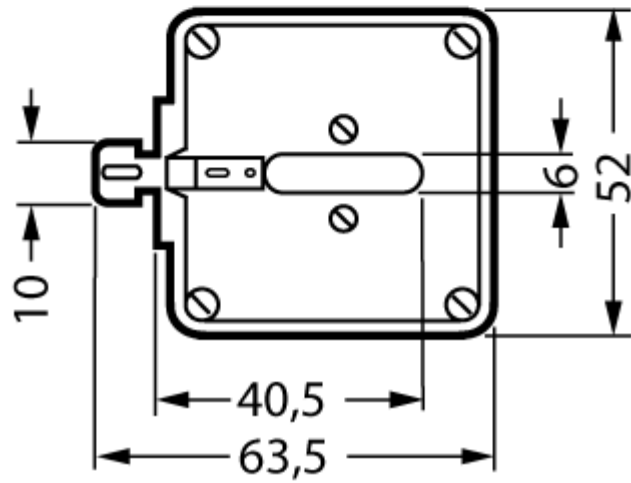

Ultima modifica:

11/04/2025 