



Figura simile

cartuccia fusibile SITOR,con contatti a coltello intagliati, NH2, In: 450 A, aR, Un AC: 1000 V, segnalatore di intervento frontale

| Versione                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                                      | SETRON                                                                                                                                                                      |
| denominazione del prodotto                                                                                                                                              | Cartuccia fusibile SITOR                                                                                                                                                    |
| esecuzione del prodotto                                                                                                                                                 | con contatti a coltello scanalati                                                                                                                                           |
| esecuzione dell'indicatore di fusione                                                                                                                                   | Segnalatore frontale                                                                                                                                                        |
| esecuzione del contatto di commutazione                                                                                                                                 | con contatti a coltello scanalati per il fissaggio con vite M10, dimensione di fissaggio: 110 mm, o per l'inserimento in basi portafusibili NH o in sezionatori sottocarico |
| esecuzione della cartuccia fusibile                                                                                                                                     | SITOR, forma costruttiva NH                                                                                                                                                 |
| Dati tecnici generali                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1                                                                                                        | NH2                                                                                                                                                                         |
| classe di impiego della cartuccia fusibile                                                                                                                              | aR                                                                                                                                                                          |
| fattore di carico variabile (WL)                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                           |
| tipo di tensione della tensione di impiego                                                                                                                              | AC                                                                                                                                                                          |
| tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale                                                                                                                   | 1 000 V                                                                                                                                                                     |
| Tensione di alimentazione                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| tensione di alimentazione <ul style="list-style-type: none"><li>con AC</li></ul>                                                                                        | 1 000 V                                                                                                                                                                     |
| Capacità di commutazione                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
| potere di interruzione corrente <ul style="list-style-type: none"><li>secondo IEC 60947-2 valore nominale</li></ul>                                                     | 100 kA                                                                                                                                                                      |
| Dissipazione                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
| potenza dissipata [W]                                                                                                                                                   | 90 W                                                                                                                                                                        |
| potenza dissipata [W] <ul style="list-style-type: none"><li>con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo</li><li>max.</li></ul> | 90 W<br>90 W                                                                                                                                                                |
| Dettagli                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
| descrizione del prodotto                                                                                                                                                | con contatti a coltello, argentati                                                                                                                                          |
| accessori nella dotazione di fornitura                                                                                                                                  | no                                                                                                                                                                          |
| Progettazione meccanica                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| posizione di montaggio                                                                                                                                                  | qualsiasi, preferibilmente verticale                                                                                                                                        |
| Peso netto per UQ                                                                                                                                                       | 794 g                                                                                                                                                                       |
| Condizioni ambientali                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| temperatura ambiente durante l'esercizio <ul style="list-style-type: none"><li>min.</li><li>max.</li></ul>                                                              | -20 °C<br>50 °C                                                                                                                                                             |
| categoria ambientale                                                                                                                                                    | -20 ... +50 con 95% di umidità relativa                                                                                                                                     |

## Approvazioni Certificati

| Environment                                 |                                                                                   | General Product Approval                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Environmental Confirmations</a> |  | <a href="#">Environmental Confirmations</a>                                       |  |  |  |
| General Product Approval                    |                                                                                   | Test Certificates                                                                 | other                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| <a href="#">Confirmation</a>                |  |  | <a href="#">Special Test Certificate</a>                                          | <a href="#">Miscellaneous</a>                                                       | <a href="#">Confirmation</a>                                                        |

| other                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE3333>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE3333>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE3333](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3333)

### CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

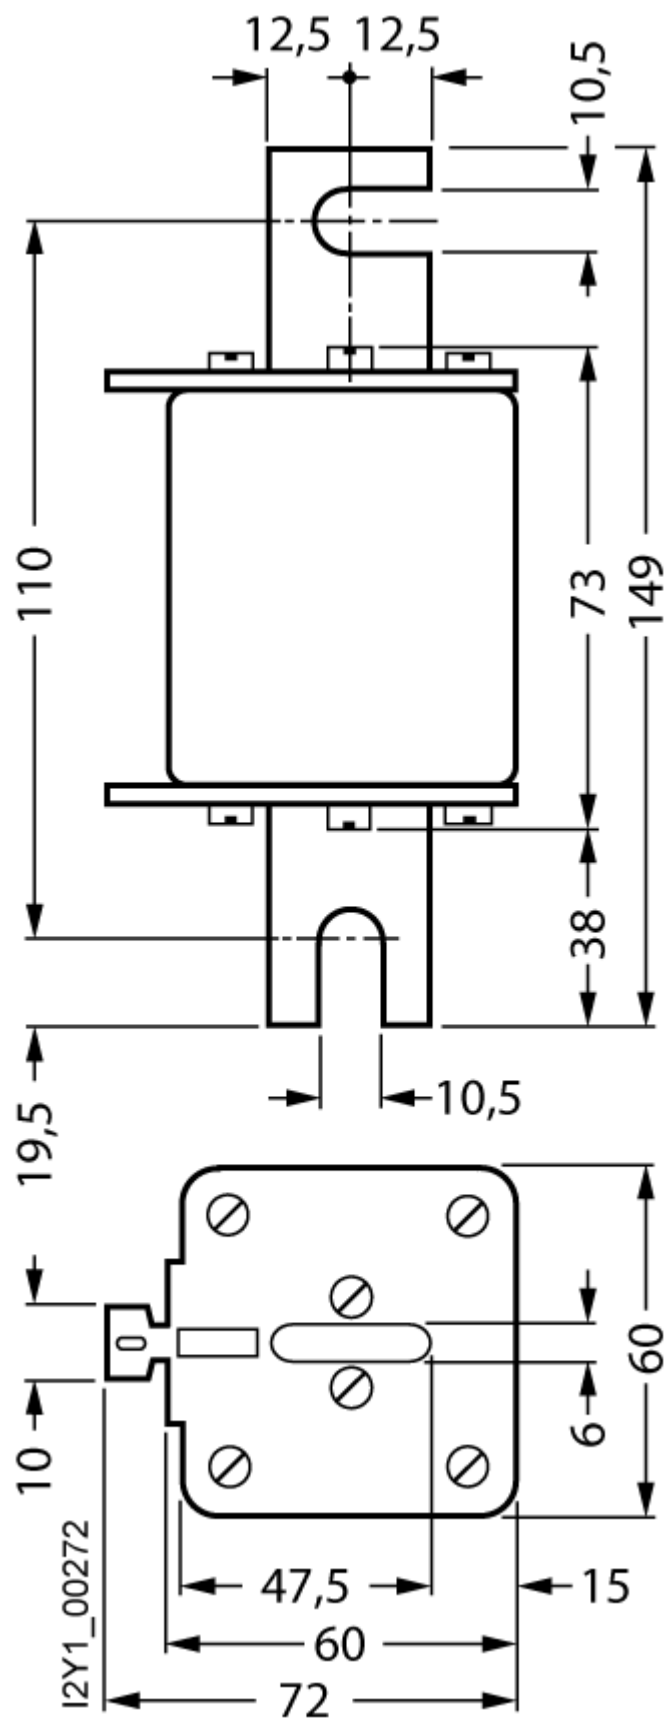

Ultima modifica:

11/04/2025 

