SIEMENS

## Foglio dati 3NE8721-1




Figura simile

Cartuccia fusibile SITOR, con alette di fissaggio a vite, NH000, In: 100 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale

| | |
|---|---|
| **Versione** | |
| **marca del prodotto** | SENTRON |
| **denominazione del prodotto** | Cartuccia fusibile SITOR |
| **esecuzione del prodotto** | con angolare di attacco |
| **esecuzione dell'indicatore di fusione** | Segnalatore frontale |
| **esecuzione del contatto di commutazione** | con alette di fissaggio a bullone M8, dimensione di fissaggio: 80 mm, per fissaggio a vite su sbarre collettrici |
| **esecuzione della cartuccia fusibile** | SITOR, forma costruttiva NH |
| **Dati tecnici generali** | |
| **grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1** | NH000 |
| **classe di impiego della cartuccia fusibile** | aR |
| **fattore di carico variabile (WL)** | 0,95 |
| **tipo di tensione della tensione di impiego** | AC/DC |
| tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale | 690 V |
| **Tensione di alimentazione** | |
| **tensione di alimentazione** | |
| ● con AC | 690 V |
| ● con DC | 440 V |
| **Capacità di commutazione** | |
| **potere di interruzione corrente** | |
| ● con DC secondo IEC 60947-2 valore nominale | 50 kA |
| ● secondo IEC 60947-2 valore nominale | 200 kA |
| **Dissipazione** | |
| **potenza dissipata [W]** | 19 W |
| **potenza dissipata [W]** | |
| ● con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 19 W |
| ● max. | 19 W |
| **Dettagli** | |
| **descrizione del prodotto** | con alette di fissaggio a vite, argentate |
| **accessori nella dotazione di fornitura** | no |
| **Progettazione meccanica** | |
| **posizione di montaggio** | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| **Peso netto per UQ** | 143 g |
| **Condizioni ambientali** | |
| **temperatura ambiente durante l'esercizio** | |
| ● min. | -20 °C |
| ● max. | 50 °C |


Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| **categoria ambientale** | -20 ... +50 con 95% di umidità relativa |

## Approvazioni Certificati


| Environment | | General Product Approval | | |
|---|---|---|---|---|
| Environmental Confirmations | | Environmental Confirmations | | Confirmation |

| General Product Approval | | other | |
|---|---|---|---|
| | | Confirmation | |

## Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)**
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE8721-1
**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE8721-1
**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8721-1
**CAx-Online-Generator**
https://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
https://www.siemens.com/specifications
**Curve caratteristiche**
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>


© Copyright Siemens

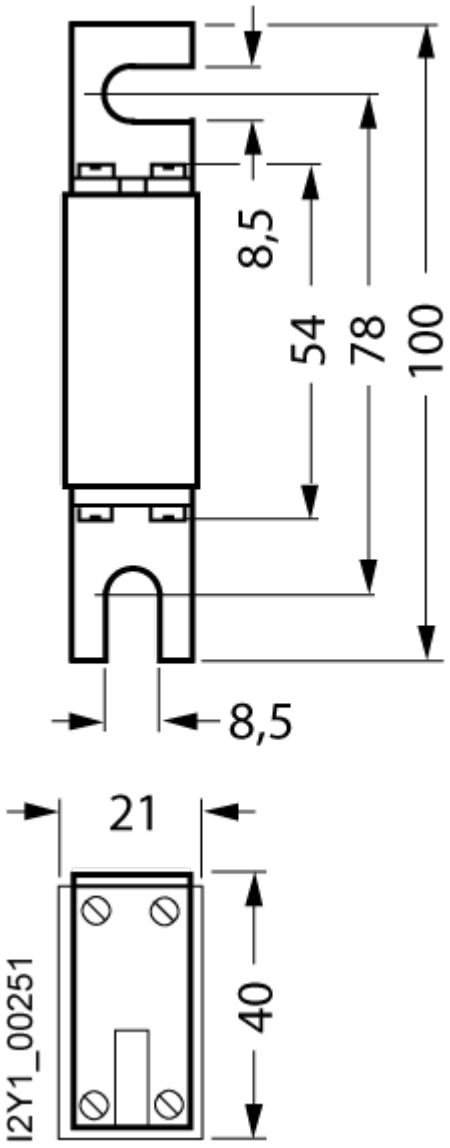


**Ultima modifica:** 11/04/2025


Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens