



Figura simile

Cartuccia fusibile SITOR, con alette di fissaggio a vite, NH000, In: 200 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale

| Versione                                                                               |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                     | SETRON                                                                                                           |
| denominazione del prodotto                                                             | Cartuccia fusibile SITOR                                                                                         |
| esecuzione del prodotto                                                                | con angolare di attacco                                                                                          |
| esecuzione dell'indicatore di fusione                                                  | Segnalatore frontale                                                                                             |
| esecuzione del contatto di commutazione                                                | con alette di fissaggio a bullone M8, dimensione di fissaggio: 80 mm, per fissaggio a vite su sbarre collettrici |
| esecuzione della cartuccia fusibile                                                    | SITOR, forma costruttiva NH                                                                                      |
| Dati tecnici generali                                                                  |                                                                                                                  |
| grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1                       | NH000                                                                                                            |
| classe di impiego della cartuccia fusibile                                             | aR                                                                                                               |
| fattore di carico variabile (WL)                                                       | 0,9                                                                                                              |
| tipo di tensione della tensione di impiego                                             | AC/DC                                                                                                            |
| tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale                                  | 690 V                                                                                                            |
| Tensione di alimentazione                                                              |                                                                                                                  |
| tensione di alimentazione                                                              |                                                                                                                  |
| • con AC                                                                               | 690 V                                                                                                            |
| • con DC                                                                               | 440 V                                                                                                            |
| Capacità di commutazione                                                               |                                                                                                                  |
| potere di interruzione corrente                                                        |                                                                                                                  |
| • con DC secondo IEC 60947-2 valore nominale                                           | 50 kA                                                                                                            |
| • secondo IEC 60947-2 valore nominale                                                  | 200 kA                                                                                                           |
| Dissipazione                                                                           |                                                                                                                  |
| potenza dissipata [W]                                                                  | 36 W                                                                                                             |
| potenza dissipata [W]                                                                  |                                                                                                                  |
| • con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 36 W                                                                                                             |
| • max.                                                                                 | 36 W                                                                                                             |
| Dettagli                                                                               |                                                                                                                  |
| descrizione del prodotto                                                               | con alette di fissaggio a vite, argentate                                                                        |
| accessori nella dotazione di fornitura                                                 | no                                                                                                               |
| Progettazione meccanica                                                                |                                                                                                                  |
| posizione di montaggio                                                                 | qualsiasi, preferibilmente verticale                                                                             |
| Peso netto per UQ                                                                      | 144 g                                                                                                            |
| Condizioni ambientali                                                                  |                                                                                                                  |
| temperatura ambiente durante l'esercizio                                               |                                                                                                                  |
| • min.                                                                                 | -20 °C                                                                                                           |
| • max.                                                                                 | 50 °C                                                                                                            |

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| categoria ambientale | -20 ... +50 con 95% di umidità relativa |
|----------------------|-----------------------------------------|

## Approvazioni Certificati

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Confirmations](#)



[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| General Product Approval | other |
|--------------------------|-------|



[Confirmation](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE8725-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE8725-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE8725-1](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8725-1)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

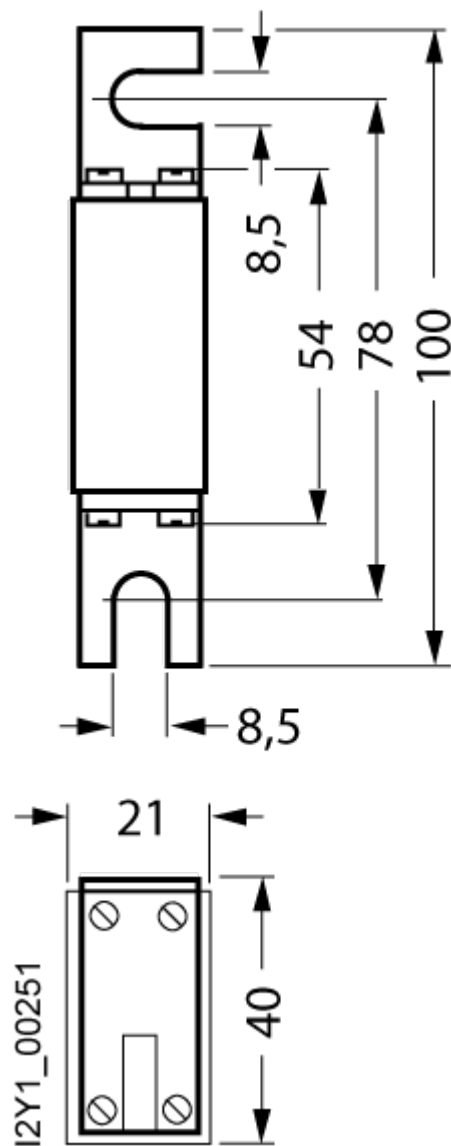

Ultima modifica:

11/04/2025 [↗](#)

