



Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello, NH000, In: 10 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello non scanalati
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
esecuzione del contatto di commutazione	con contatti a coltello, per l'inserimento in basi portafusibili NH o in sezionatori sottocarico
esecuzione della cartuccia fusibile	SITOR, forma costruttiva NH
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH000
classe di impiego della cartuccia fusibile	gR
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
• con AC	690 V
• con DC	440 V
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
• con DC secondo IEC 60947-2 valore nominale	50 kA
• secondo IEC 60947-2 valore nominale	100 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	4,5 W
potenza dissipata [W]	
• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	4,5 W
• max.	4,5 W
Dettagli	
descrizione del prodotto	con contatti a coltello, argentati
accessori nella dotazione di fornitura	no
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto per UQ	0,139 kg
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-20 °C
• max.	50 °C
categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa
Approvazioni Certificati	

[Environmental Confirmations](#)



[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval

other



[Confirmation](#)



## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE8812-0MK>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE8812-0MK>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE8812-0MK](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8812-0MK)

### CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

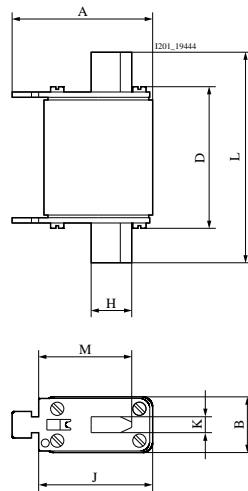

Type	Dimensions							
	A	B	D	H	J	K	M	L
3NE88..-0MK	53	21	51,5	15	43	6	35	78,5
3NE82..-0MK	62,5	44	70,5	20	53	6	40	135
3NE83..-0MK	68	50	70,5	25	61	6	48	150

Ultima modifica:

11/04/2025

