



Portafusibili SITOR 315 A 690 V a 1 polo con attacchi a bullone con dimensione di fissaggio 80 mm

Figura simile

Versione		
marca del prodotto		SETRON
denominazione del prodotto		Portafusibili SITOR
esecuzione del prodotto		base NH per fissaggio a vite
esecuzione del filetto della vite di collegamento		M8
Dati tecnici generali		
numero di poli		1
categoria di impiego		senza
Tensione di alimentazione		
tensione di alimentazione		
• con AC		690 V
• con DC		690 V
Dettagli		
parte integrante del prodotto dispositivo di alloggiamento		No
Conessioni		
coppia di serraggio con morsetti a vite max.		5 N·m
esecuzione del collegamento elettrico		per montaggio su apposita piastra
• per circuito principale		Attacco a vite
Progettazione meccanica		
altezza		111,7 mm
larghezza		36 mm
tipo di fissaggio		incasso fisso
tipo di fissaggio montaggio a cavaliere		No
Peso netto per UQ		306 g
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)

[Confirmation](#)




[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NH5023>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NH5023>
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH5023
CAx-Online-Generator
<https://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<https://www.siemens.com/specifications>
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

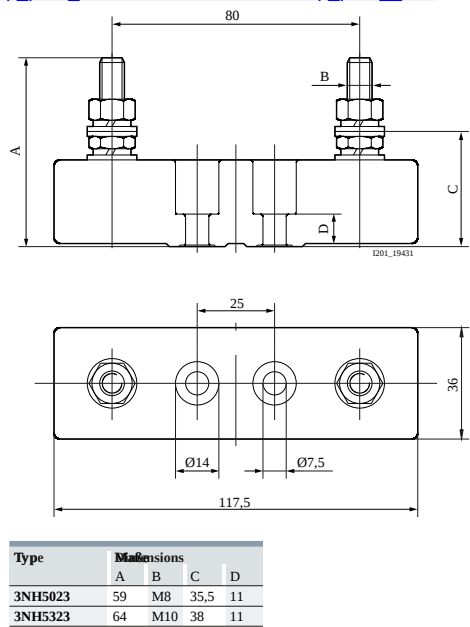

Ultima modifica: 15/01/2026

