



SETRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 14x51 mm, a 1 polo, In: 50 A, Un AC: 690 V

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
Dati tecnici generali	
numero di poli	1
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	14 x 51 mm
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	690 V
• con AC valore nominale	
grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	27 mm
profondità	70 mm
Peso netto per UQ	116 g
Certificati	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7111>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7111>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7111](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7111)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

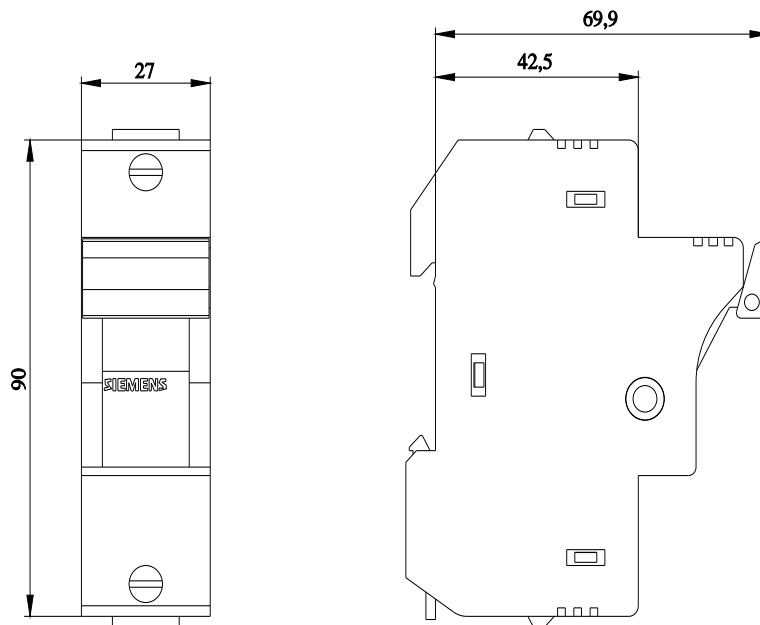

3NW7111, 3NW7112



---

Ultima modifica:

08/04/2025 

